



E L E K T R I K

E-LINET B

- Троллейные системы шинопроводов
- Предельно допустимый ток 35...250 A
- Краны, монорельсовые системы, автоматизированные склады.
- Раскройные столы для настила или раскроя материала и др. системы.



E-LINETBE-TBS-TB-KT

СОДЕРЖАНИЕ

►► E-LINE TBE-TBS-TB-KT

Троллейные системы шинопроводов	2-3
---------------------------------------	-----

TBE

Общие технические характеристики	4-5
Система кодов заказов	6
Корпус из ПВХ TBE	7
Нестандартная длина и радиус TBE	8
Питающие элементы и торцевая крышка TBE	9
Токосъемные тележки	10-11
Компоненты системы	12
Сменный модуль токосъемных тележек TBE	13
Руководство по монтажу TBE	14-15
Пример монтажа троллейных шинопроводов TBE	16

TBS

Общие технические характеристики	18-19
Система кодов заказов	20
Корпус из ПВХ TBS	21
Питающие элементы TBS	22-23
Токосъемные тележки	24-25
Компоненты системы	26-27
Сменный модуль токосъемных тележек TBS	28
Руководство по монтажу TBS	29-30
Монтаж питающих элементов TBS	31
Монтаж торцевой крышки TBS	32
Пример монтажа троллейных шинопроводов TBS	33

TB

Общие технические характеристики	36-37
Система кодов заказов	38
Корпус из ПВХ TB	39
Питающие элементы TB	40-41
Токосъемные тележки	42
Компоненты системы	43-44
Сменный модуль токосъемных тележек TBS	45
Инструкция по монтажу TB	46-47
Руководство по монтажу питающего элемента и крышки TB	48
Пример монтажа троллейных шинопроводов TB	49

KT

Троллейные шинопроводы с корпусом из оцинкованной стали KT	51
Компоненты системы	52



Области применения:



- Подъемные устройства и мостовые краны
- Текстильная промышленность
 - Столы для раскроя ткани
 - Оборудование по переработке табака
- Подвижные сборочные линии
- Автоматизированные склады
- Другие аналогичные области

Проводники помещены в корпус из ПВХ, который не содержит галогены. Энергия передается по проводникам через щетки и поступает к тележкам, которые движутся по подвижному оборудованию, обеспечивая непрерывную подачу энергии к подвижному оборудованию.

Это исключает возможность аварийных ситуаций и неисправностей, связанных с подвижными кабелями.

Предупреждение

Рекомендуется не использовать троллейную систему шинопроводов на открытом воздухе или в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей, дождя или брызг воды. Если троллейный шинопровод будет использоваться на открытом воздухе, то система должна быть защищена навесом.

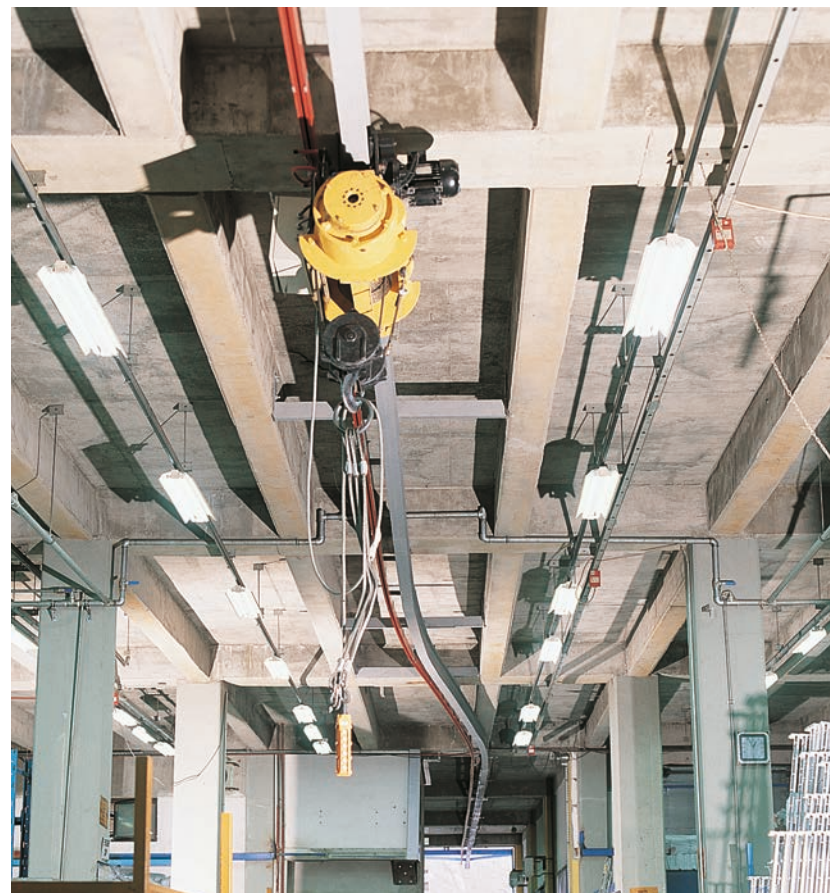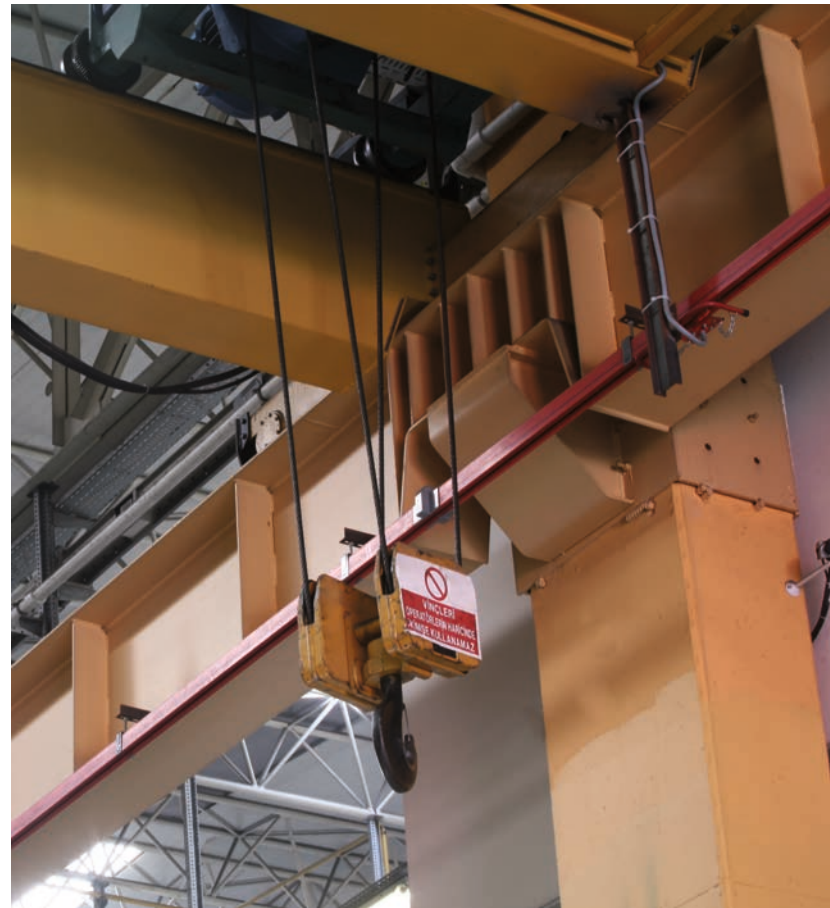

Надежность

Благодаря тому, что в системе не используются подвижные кабели E-Line TBE является безопасным решением. Это исключает возможность аварийных ситуаций и неисправностей, связанных с подвижными кабелями.

Безопасность персонала


В связи с тем, что проводники находятся внутри корпуса из ПВХ, рабочему персоналу обеспечена максимальная безопасность.


Нет необходимости в расширительных элементах

Так как нет связи между проводниками и их гнездами, между корпусом из ПВХ и скользящей подвеской обеспечивается необходимая подвижность. Поэтому расширительный элемент не применяется.

Функциональность

- Простота монтажа, т. к. проводники поставляются уже встроенными в корпус из ПВХ
- Система может включать более одной тележки для того, чтобы от одного шинопровода можно было запитывать более одного устройства.

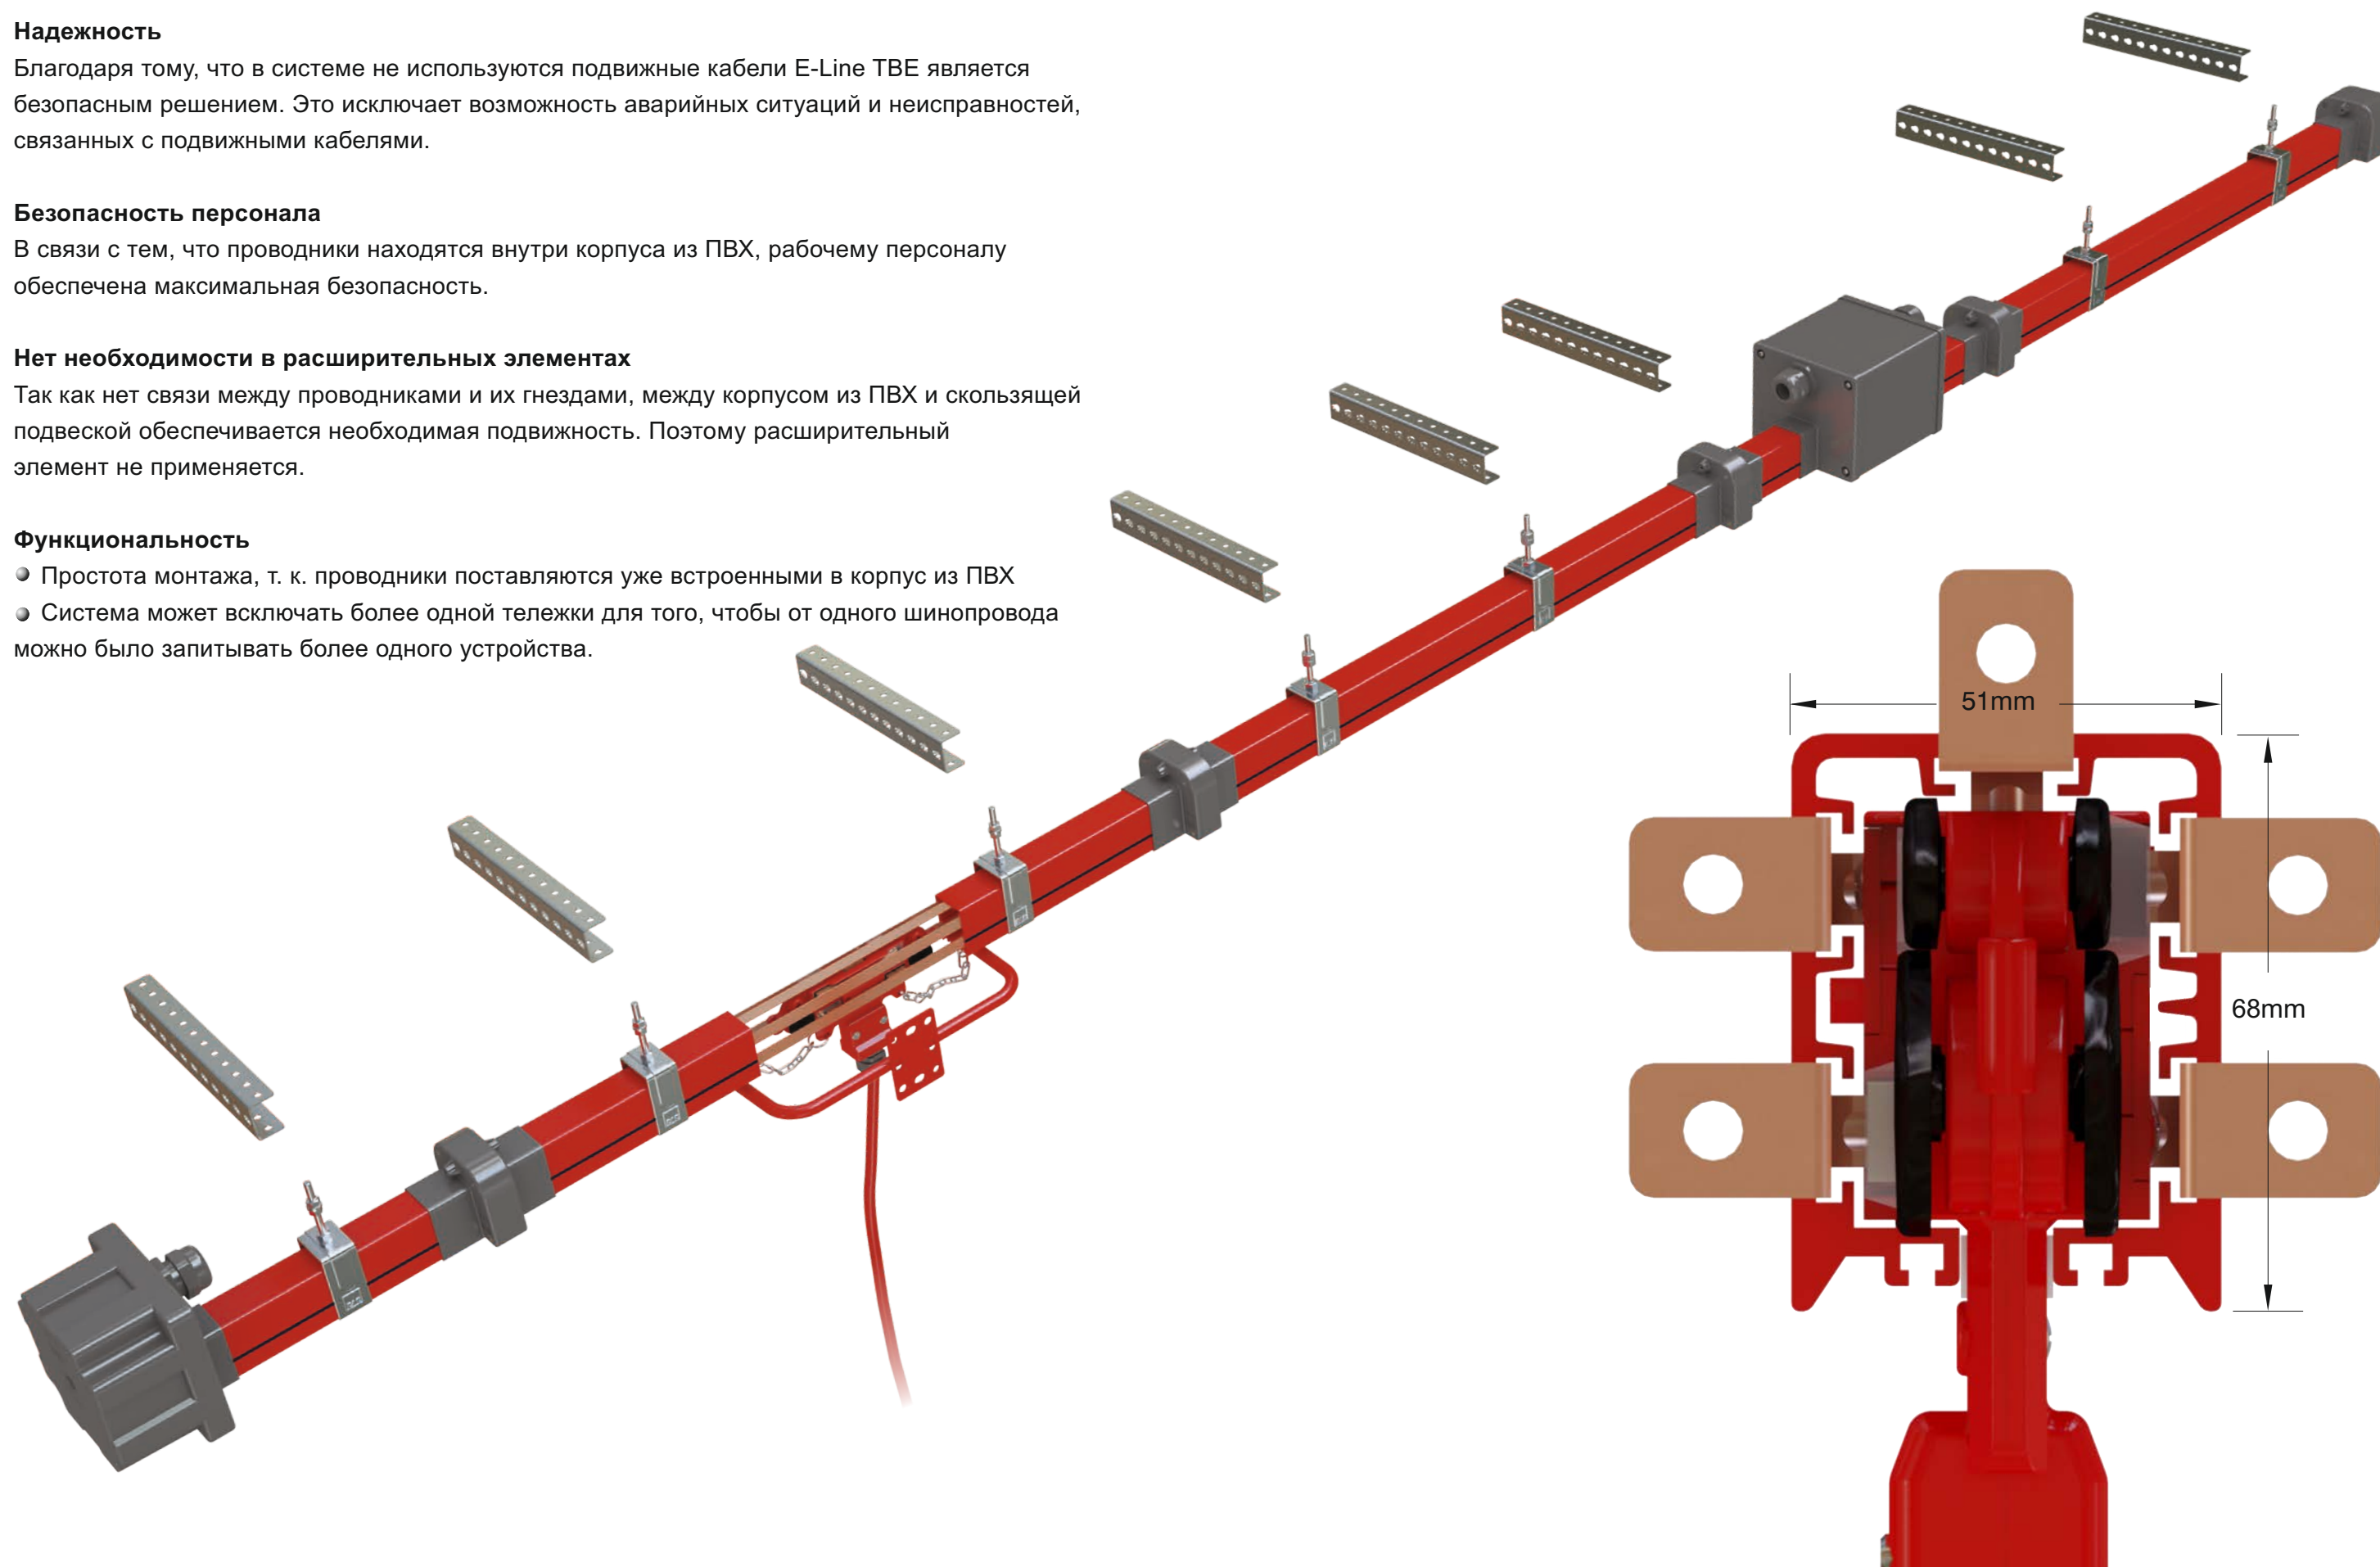

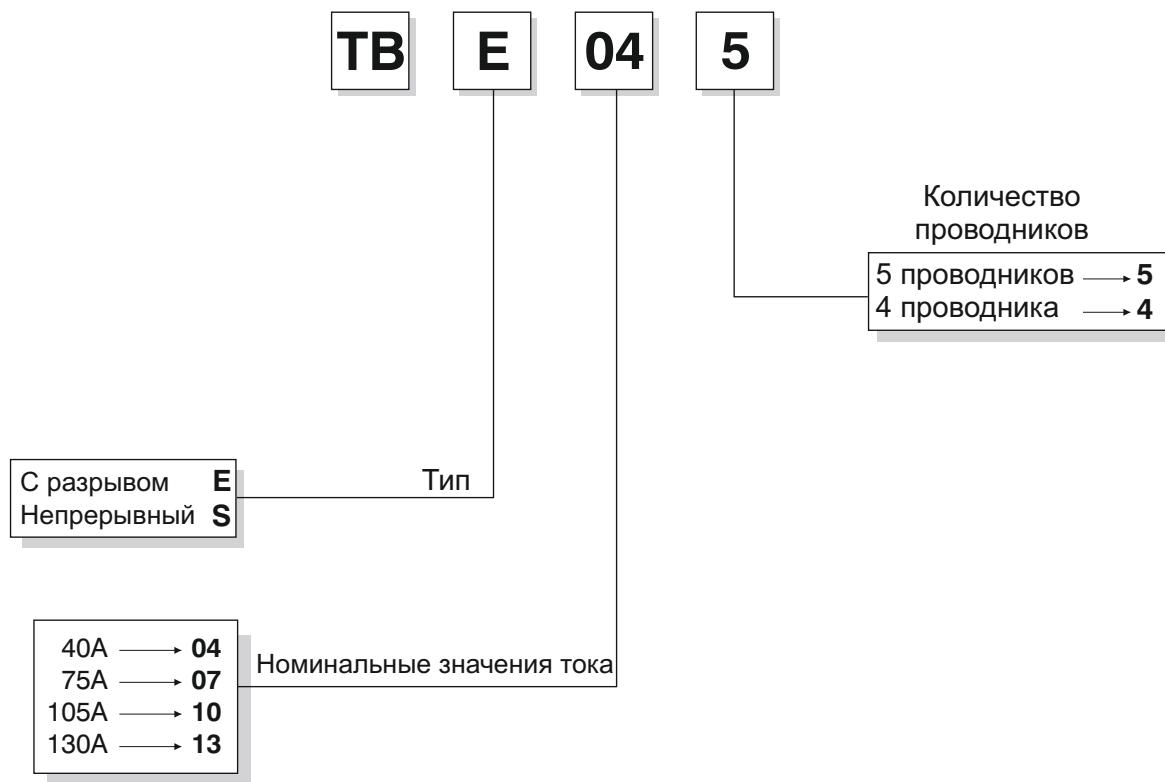
►► Технические характеристики

Номинальный ток (A)		40	75	105	130
Кол-во проводников (Pcs)		4-5	4-5	4-5	4-5
Номинальное напряжение (AC) (V)		400	400	400	400
Диэлектрические свойства (kV/mm)		30	30	30	30
Частота (Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60
Сопротивление (20°C) R_{20} (mΩ/m)		1,290	1,163	0,760	0,573
Сопротивление (350C) R_{35} (mΩ/m)		1,484	1,343	0,879	0,659
Реактивное сопротивление X (mΩ/m)		0,496	0,259	0,129	0,174
Полное сопротивление Z (mΩ/m)		1,564	1,367	0,888	0,682
Стандартная длина (m)		4	4	4	4



►► Корпус из ПВХ TBE

Простота монтажа, т. к. проводники поставляются уже встроенными в корпус из ПВХ. Корпус имеет 5 стандартных каналов для подключения до 5 проводников.

Имеется предохранительная система, обеспечивающая единственно правильную установку токосъемной тележки.

- Имеется 5 каналов для проводников.
- Возможно использование 4 или 5 проводников в одном корпусе из ПВХ.
- Цвет: **красный**.
- Температурный диапазон: от -20 °C до +55 °C.
- Голубая линия с одной стороны корпуса символизирует нулевую установочную линию.
- Корпус из ПВХ имеет высокую противоударную прочность и не воспламеняется (UL 94 V0).
- Стандартная длина корпуса - 4 м.
- Свяжитесь с нами для поставки нестандартных секций.



►► Троллейный шинопровод TBE

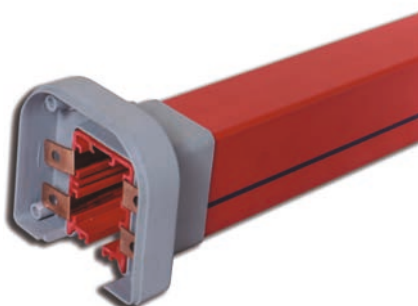

4 м. Стандартный, 4 проводника в одном корпусе

Троллейный шинопровод TBE (4P)



О п и с а н и е			Код заказа
TBE 044	4P-40A	Троллейный шинопровод	3024446
TBE 074	4P-75A	Троллейный шинопровод	3024449
TBE 104	4P-105A	Троллейный шинопровод	3024447
TBE 134	4P-130A	Троллейный шинопровод	3024448

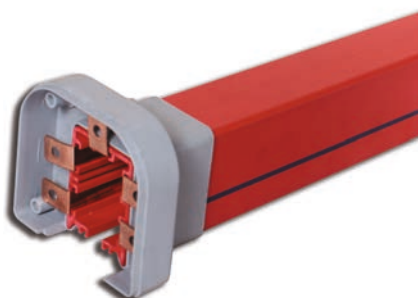

4 м. Стандартный, 5 проводников в одном корпусе

Троллейный шинопровод TBE (5P)



О п и с а н и е			Код заказа
TBE 045	5P-40A	Троллейный шинопровод	3024435
TBE 075	5P-75A	Троллейный шинопровод	3024436
TBE 105	5P-105A	Троллейный шинопровод	3024437
TBE 135	5P-130A	Троллейный шинопровод	3024438

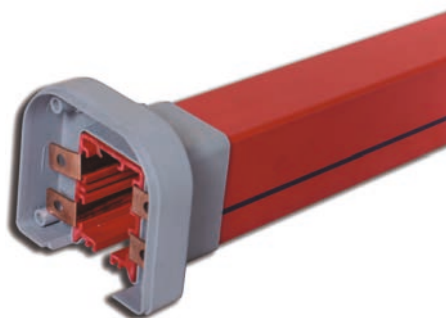

4 проводника в одном корпусе,
доступная длина: 1 и 2 м

Троллейный шинопровод TBE нестандартной длины (4P)

О п и с а н и е			Код заказа
TBE 044	4P-40A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024473
TBE 074	4P-75A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024475
TBE 104	4P-105A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024477
TBE 134	4P-130A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3027779

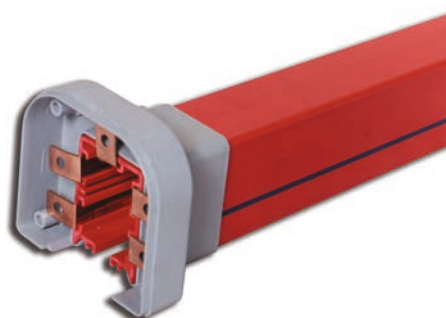


5 проводников в одном корпусе,
доступная длина: 1 и 2 м

Троллейный шинопровод TBE нестандартной длины (5P)


О п и с а н и е			Код заказа
TBE 045	5P-40A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024474
TBE 075	5P-75A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024476
TBE 105	5P-105A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024478
TBE 135	5P-130A	Тролл. шинопровод нестандарт. длины	3024480

►► Изогнутый троллейный шинопровод

Имеет минимальный радиус изгиба по вертикальной оси 1,5 м.

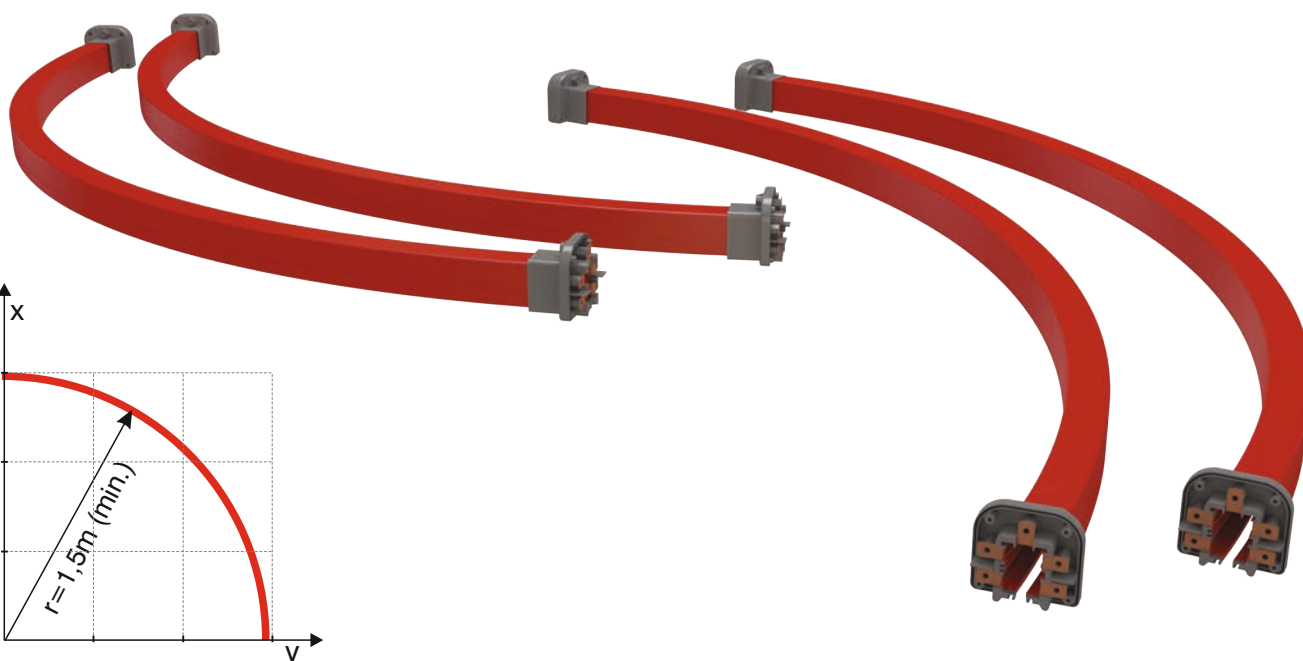

Питающий элемент TBE

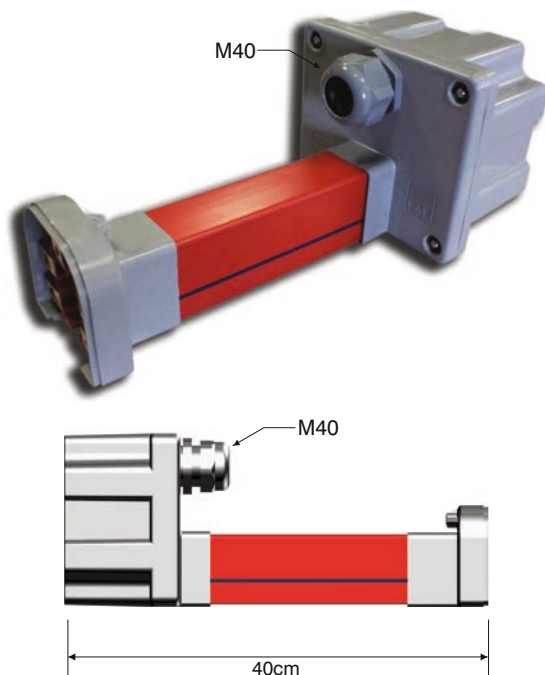


Питающие элементы TBE (4P)

О п и с а н и е				Код заказа
TBE 044	4P-40A	Питающий элемент		3024431
TBE 074	4P-75A	Питающий элемент		3024432
TBE 104	4P-105A	Питающий элемент		3024433
TBE 134	4P-130A	Питающий элемент		3024434

Питающие элементы TBE (5P)

О п и с а н и е				Код заказа
TBE 045	5P-40A	Питающий элемент		3024459
TBE 075	5P-75A	Питающий элемент		3024423
TBE 105	5P-105A	Питающий элемент		3024424
TBE 135	5P-130A	Питающий элемент		3024445

Питающий линейный элемент TBE

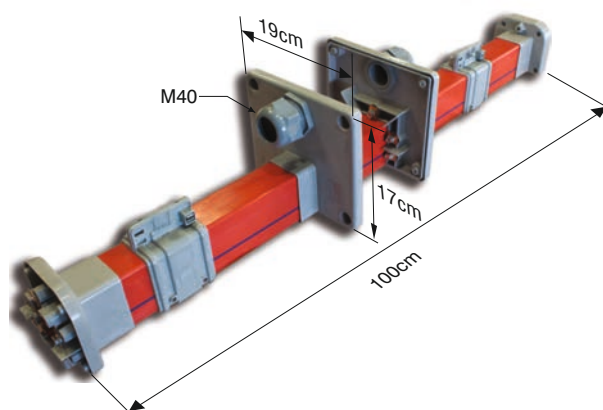

Питающие линейные элементы TBE (4P)

О п и с а н и е				Код заказа
TBE 044	4P-40A	Питающий линейный элемент		3024439
TBE 074	4P-75A	Питающий линейный элемент		3024440
TBE 104	4P-105A	Питающий линейный элемент		3024441
TBE 134	4P-130A	Питающий линейный элемент		3024442

Питающие линейные элементы TBE (5P)

О п и с а н и е				Код заказа
TBE 045	5P-40A	Питающий линейный элемент		3024460
TBE 075	5P-75A	Питающий линейный элемент		3024425
TBE 105	5P-105A	Питающий линейный элемент		3024426
TBE 135	5P-130A	Питающий линейный элемент		3024427

Торцевая крышка




Торцевая крышка TBE

О п и с а н и е		Код заказа
Торцевая крышка TBE		3024420

►► Токосъемные тележки

- Двигатели подвижных или стационарных установок питаются от токосъемной тележки.
- К подвижной установке крепится ручка, благодаря которой перемещается тележка.
- Тележка перемещается вместе с установкой. Неисправные или изношенные щетки можно легко заменить.

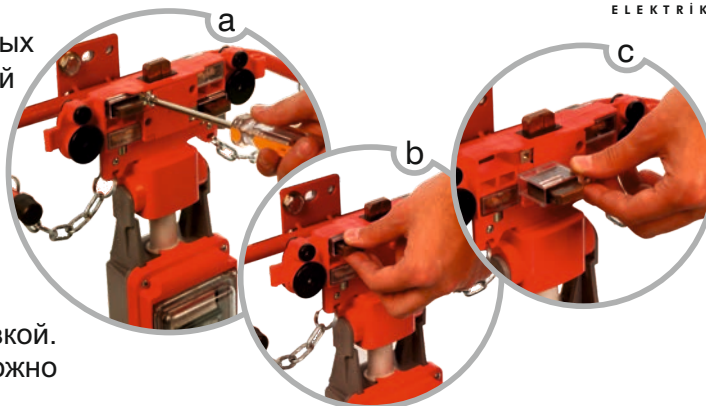

Токосъемник TB5-Y
(одинарный)

Токосъемники TB5-Y с кабелем (4P)


О п и с а н и е		Код заказа
4P-35A	Токосъемник TB5-Y с кабелем (одинарный)	3024385
4P-70A	Токосъемник TB5-Y с кабелем (двойной)	3024386
4P-105A	Токосъемник TB5-Y с кабелем (тройной)	3024387



Токосъемник TB5-Y
(двойной)

Токосъемники TB5-Y с кабелем (5P)

О п и с а н и е		Код заказа
4P-35A	Токосъемник TB5-Y с кабелем (одинарный)	3024376
4P-70A	Токосъемник TB5-Y с кабелем (двойной)	3024377
4P-105A	Токосъемник TB5-Y с кабелем (тройной)	3024378

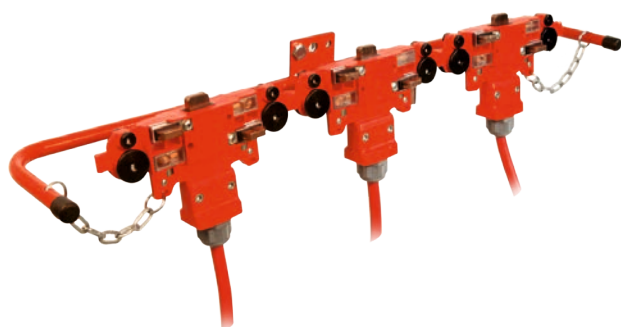

Токосъемник TB5-Y
(тройной)

- 4/5 X 4мм2 станд. кабель длиной 2 м для токосъемника TB5-Y.
- Используется уплотнение M25.



Токосъемник с блоком плавких предохранителей (одинарный)

Токосъемники TB5-Y с блоком плавких предохранителей (4P)

О п и с а н и е		Код заказа
4P-35A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (одинарный)	3024382
4P-70A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (двойной)	3024383
4P-105A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (тройной)	3024384




Токосъемник с блоком плавких предохранителей (двойной)

Токосъемники TB5-Y с блоком плавких предохранителей (5P)

О п и с а н и е		Код заказа
5P-35A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (одинарный)	3024373
5P-70A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (двойной)	3024374
5P-105A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (тройной)	3024375




Токосъемник с блоком плавких предохранителей (тройной)



Токосъемник с зажимом (одинарный)

Токосъемники TB5-Y с зажимом (4P)

О п и с а н и е		Код заказа
4P-35A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (одинарный)	3024388
4P-70A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (двойной)	3024389
4P-105A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (тройной)	3024390



Токосъемник с зажимом (двойной)

Токосъемники TB5-Y с зажимом (5P)

О п и с а н и е		Код заказа
5P-35A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (одинарный)	3024379
5P-70A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (двойной)	3024380
5P-105A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (тройной)	3024381




Токосъемник с зажимом (тройной)




Пластиковая скользящая подвеска TB5



Стальная скользящая подвеска TB5



Подвесная скоба ТВ

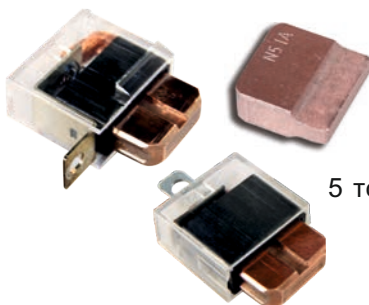

5 токоъемных щеток



Монтажное приспособление для резинового уплотнения TB5



ТВ Уплотнение ТВ

Пластиковая скользящая подвеска TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Пластиковая скользящая подвеска TB5	1003664

Стальная скользящая подвеска TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Стальная скользящая подвеска TB5	1005954

- 1000–1300 мм: для всех значений тока при температурах выше 40° С
- 1300–1500 мм: для всех значений тока при температурах менее 40° С

Подвесная скоба ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Подвесная скоба ТВ	3025153

Токоъемные щетки TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Токоъемная щетка фазы TB5-Y	3024371
Токоъемная щетка нейтрали TB5-Y	3024372
Токоъемная щетка TB5	1002256

Монтажное приспособление для резинового уплотнения TB5


О п и с а н и е	Код заказа
Монтажное приспособление для резинового уплотнения TB5	3024455

Уплотнение ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Уплотнение ТВ	1000810

Этот модуль используется для снятия установленной тележки или монтажа дополнительной тележки, когда для работы требуется более одной тележки.


Внимание: Перед открытием корпуса шинопровода следует отключить его от сети.

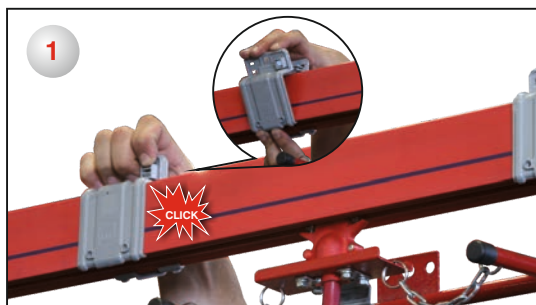

Раскрутите болты, скрепляющие соединительный элемент.



Снимите корпус из ПВХ, как показано на рисунке.

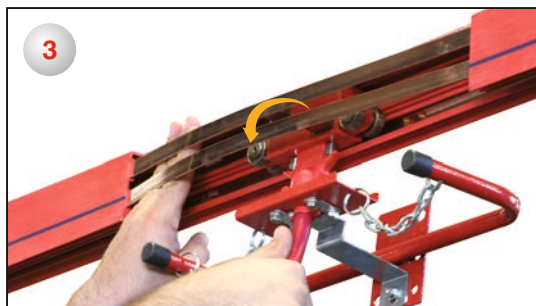

Сместите проводники вручную и снимите токосъемник из положения, в котором он установлен.



Для монтажа тележки следуйте описанным действиям в обратном порядке.

Модуль можно достать, сделав в корпусе из ПВХ надрез длиной 50 см. Токосъемник TBE расположен между двумя соединительными элементами.



Сменный модуль токосъемников TBE (4P)

О п и с а н и е				Код заказа
TBE 044	4P-40A	Сменный модуль		3024558
TBE 074	4P-75A	Сменный модуль		3024897
TBE 104	4P-105A	Сменный модуль		3024898
TBE 134	4P-130A	Сменный модуль		3024899

Сменный модуль токосъемников TBE (5P)


О п и с а н и е				Код заказа
TBE 045	5P-40A	Сменный модуль		3024421
TBE 075	5P-75A	Сменный модуль		3024428
TBE 105	5P-105A	Сменный модуль		3024429
TBE 135	4P-130A	Сменный модуль		3024430


Опоры подвески крепятся к потолку или балкам вдоль направления движения на расстоянии 1,3 м ~ 1,5 друг относительно друга. Скользящие подвески крепятся на подвесных скобах.

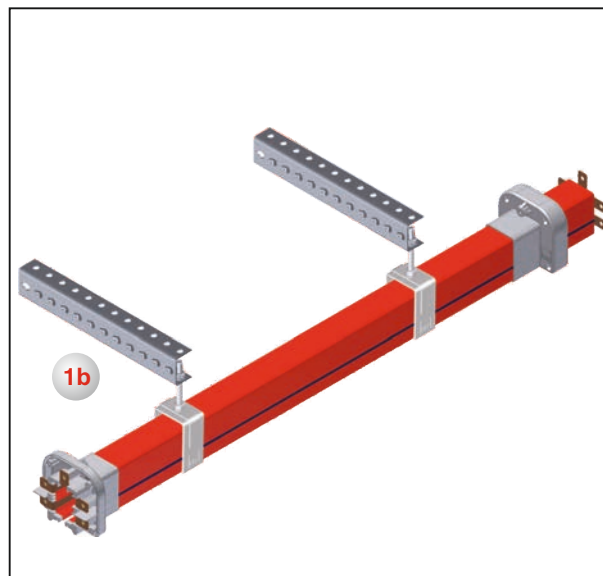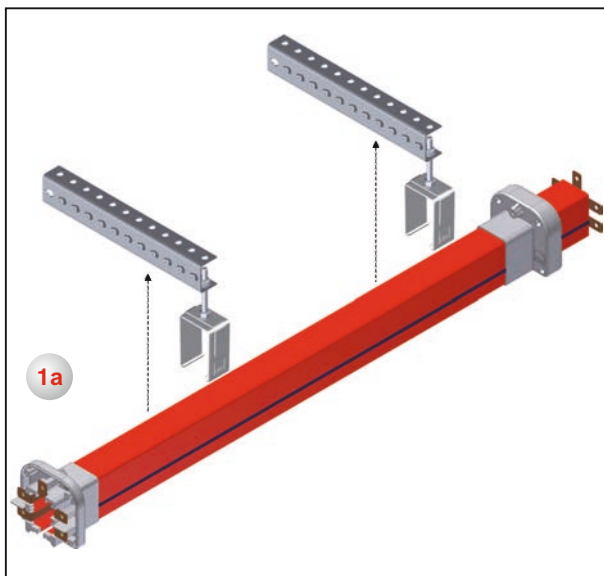


Секции корпуса из ПВХ длиной 4 м с установленными проводниками крепятся к скользящим подвескам с помощью зажимов

и выравниваются друг относительно друга по голубой (нулевой) линии сбоку корпуса.

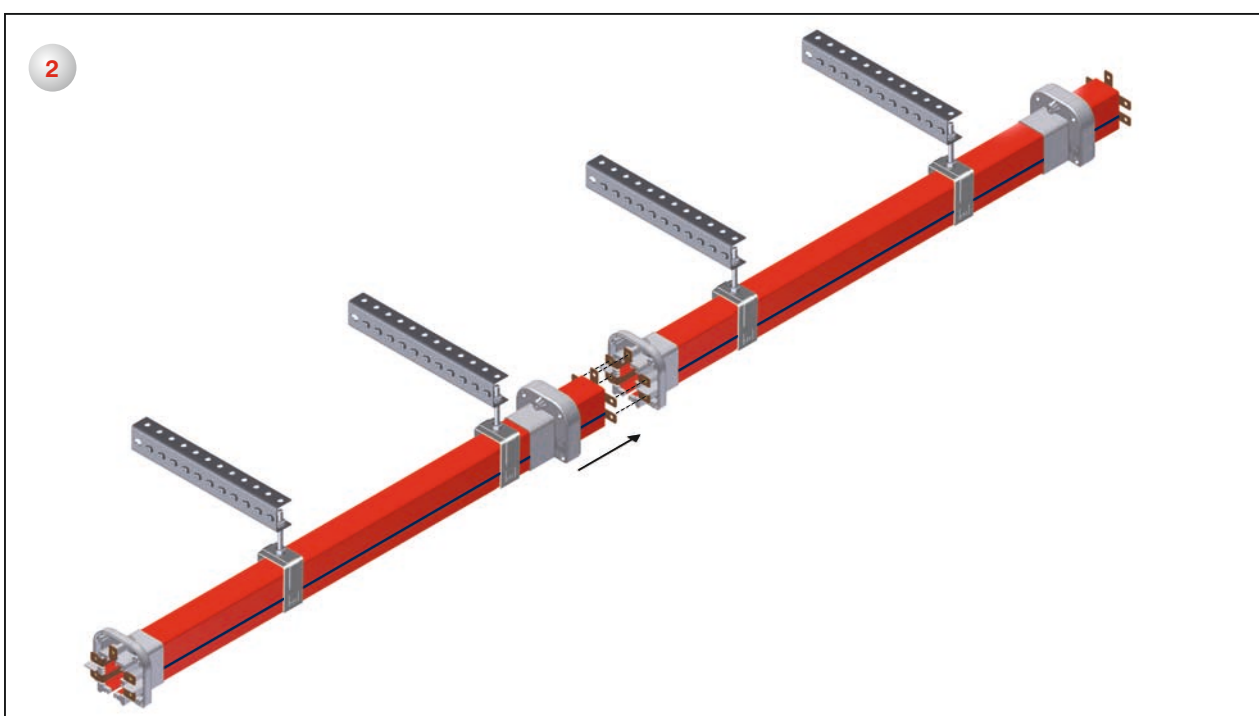

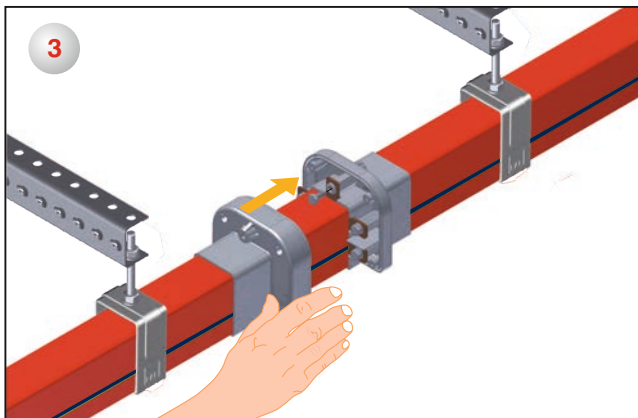


Проводники в корпусе длиной 4 м соединяются с помощью болтов на стыках, они защищены пластиковыми стыковыми крышками.

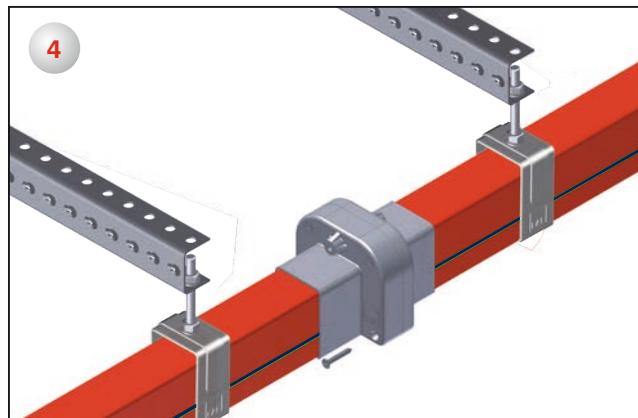


Монтаж завершается после затяжки винтов в стыковых крышках

►► Торцевая КрышкаTbe

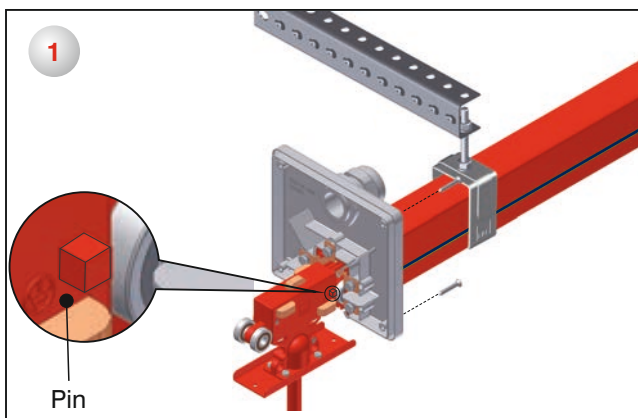


Перед установкой торцевой крышки необходимо осуществить монтаж тележки в систему. (Необходимо добиться соосности центровочного штифта и отверстия в корпусе, благодаря этому тележка будет установлена правильно.)

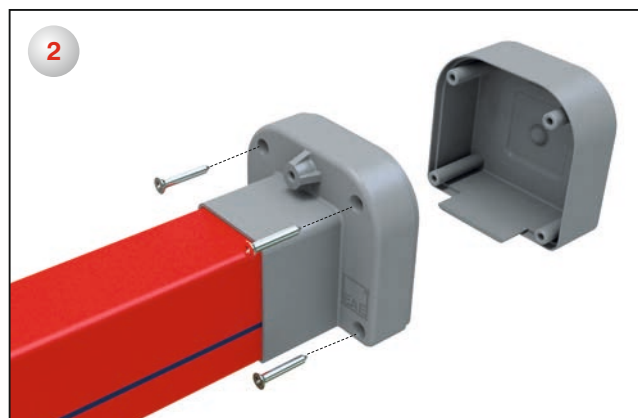


Затем торцевая крышка устанавливается на место.

Пример монтажа шинопроводов ТВЕ

Пример с питающим элементом

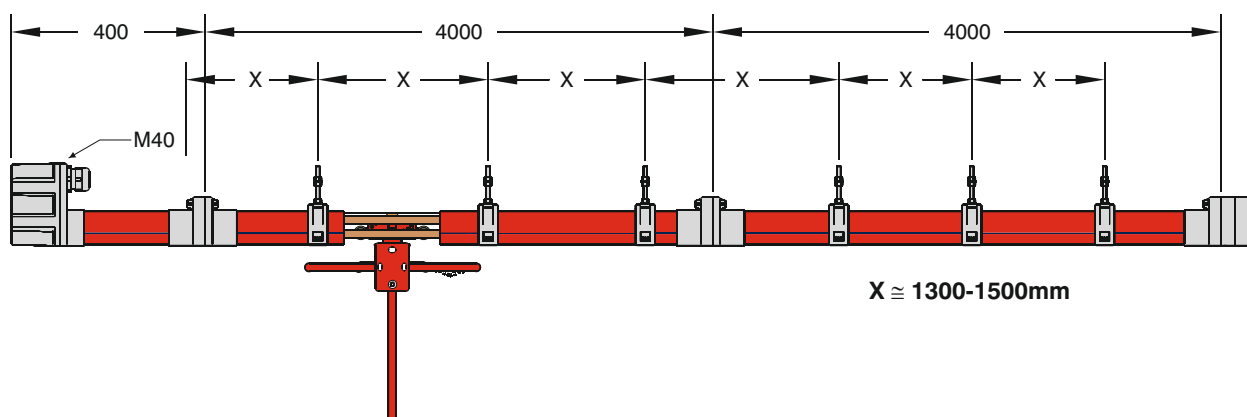

Пример с питающим линейным элементом

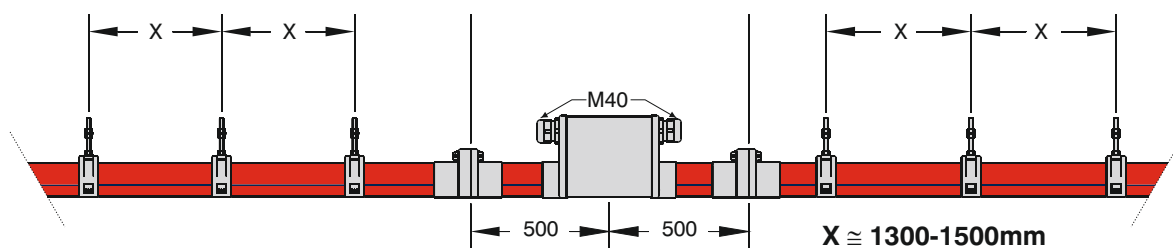

Перечень компонентов		
Позиция	Компонент	Количество

Компания :
Проект :
Проект № :

Имя :
Дата :
Подпись :

Подготовил

EAE

►► Общие технические характеристики

Надежность

В виду отсутствия подвижных кабелей исключаются несчастные случаи и неисправности, связанные с проблемами у кабелей.

Безопасность персонала


В связи с тем, что проводники находятся внутри корпуса из ПВХ, рабочему персоналу обеспечена максимальная безопасность.


Нет необходимости в расширительных элементах

Так как нет связи между проводниками и их гнездами, между корпусом из ПВХ и скользящей подвеской обеспечивается необходимая подвижность. Поэтому расширительный элемент не применяется.

Функциональность

- Проводники могут устанавливаться единым цельным блоком без стыков в корпусе из ПВХ.
- Система может включать более одной тележки для того, чтобы от одного шинопровода можно было запитывать более одной установки.

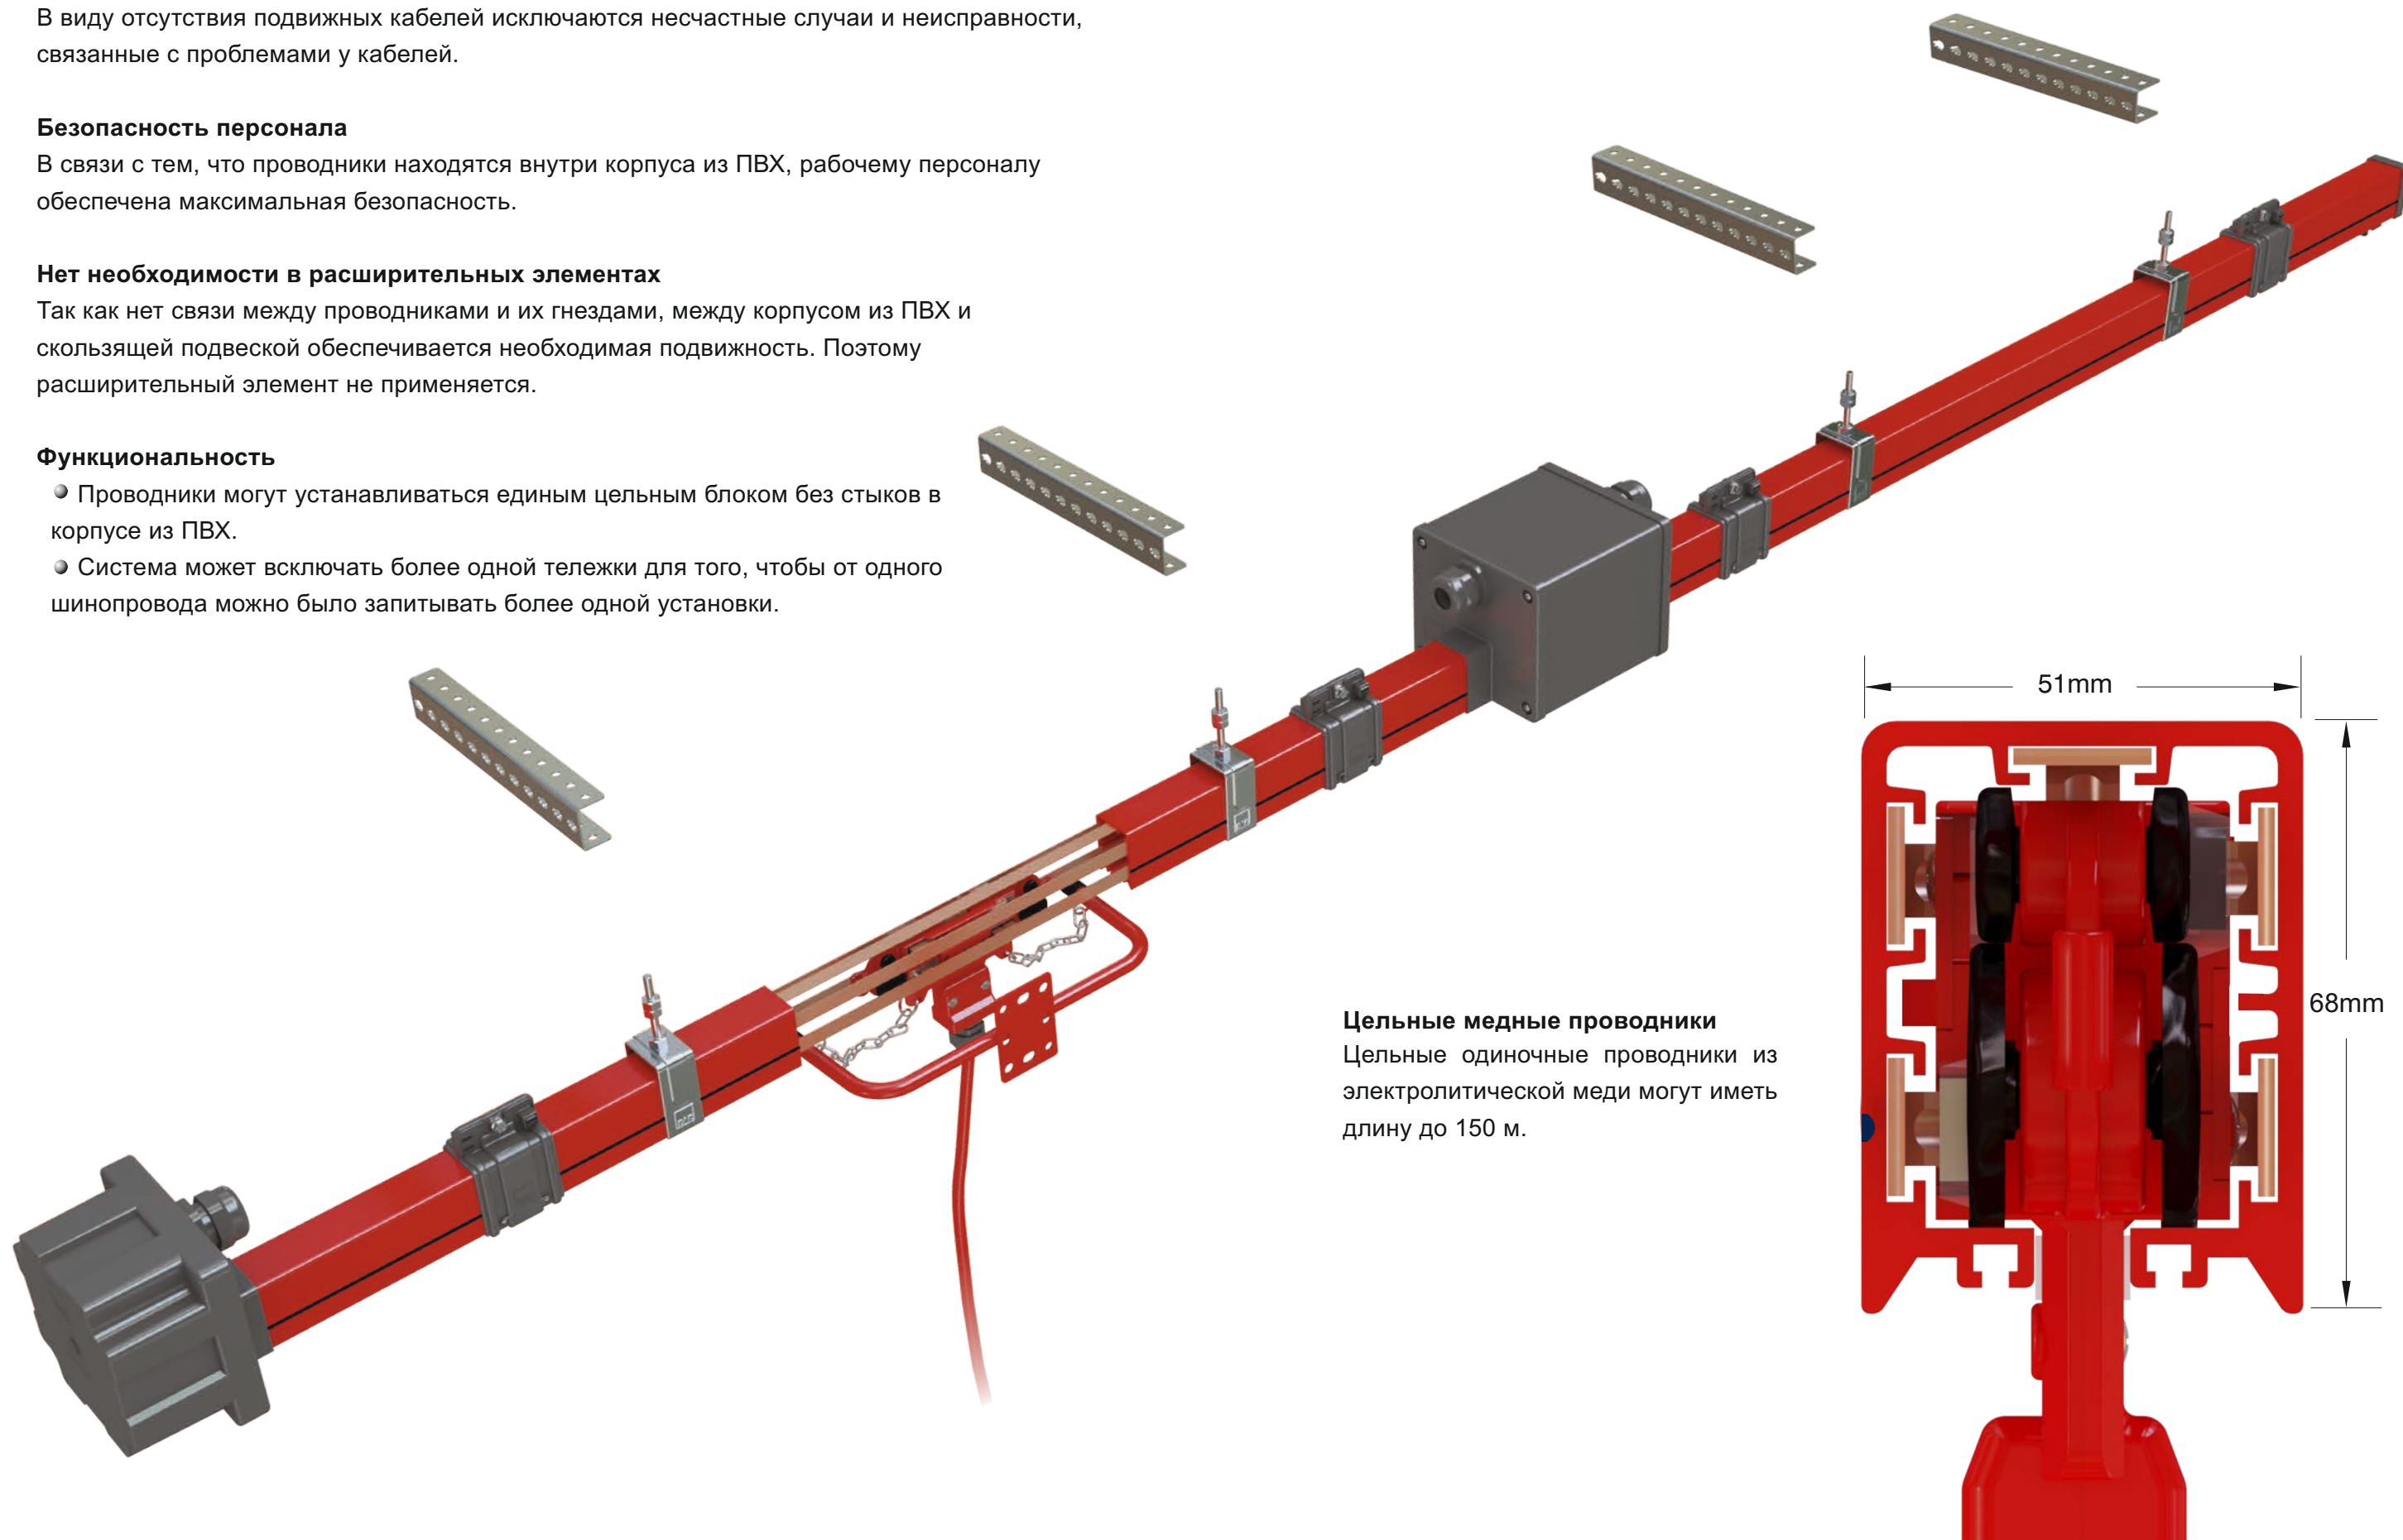

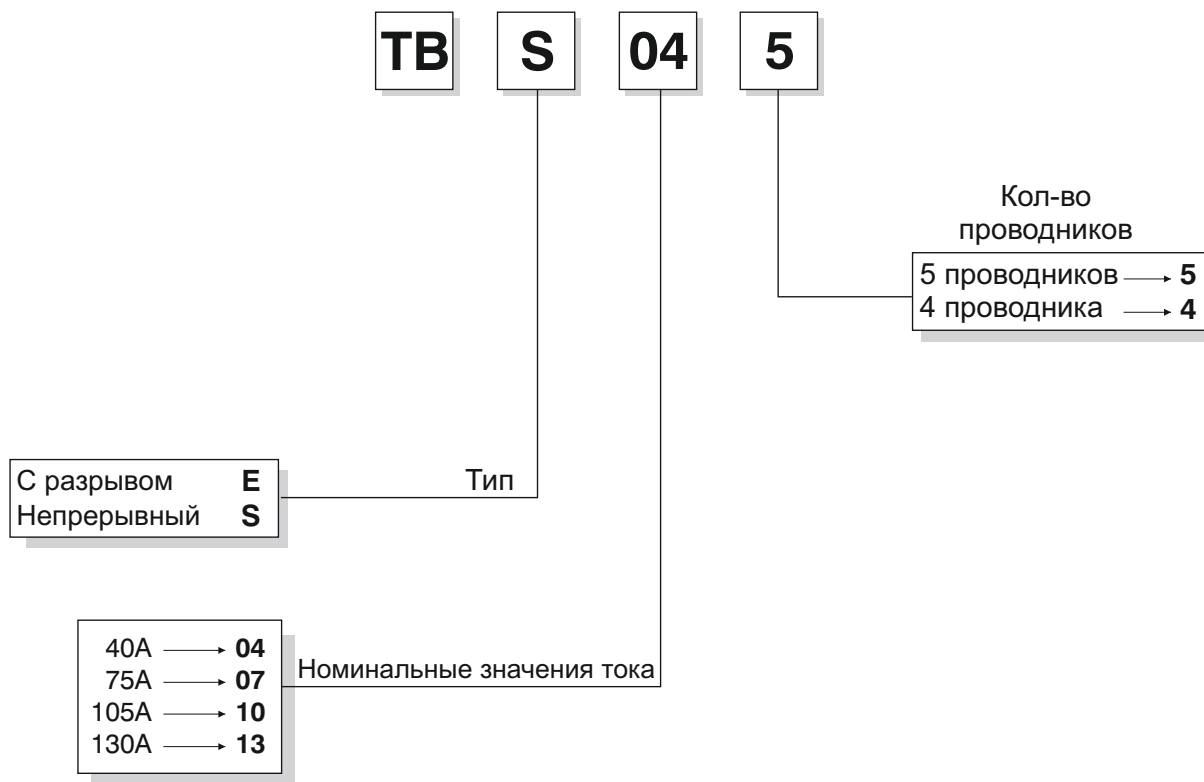

►► Технические характеристики

Номинальный ток (A)		40	75	105	130
Кол-во проводников (Pcs)		4-5	4-5	4-5	4-5
Номинальное напряжение (AC) (V)		400	400	400	400
Диэлектрические свойства (kV/mm)		30	30	30	30
Частота (Hz)		50/60	50/60	50/60	50/60
Сопротивление (20°C) R_{20} (mΩ/m)		1,290	1,163	0,760	0,573
Сопротивление (35°C) R_{35} (mΩ/m)		1,484	1,343	0,879	0,659
Реактивное сопротивление X (mΩ/m)		0,496	0,259	0,129	0,174
Полное сопротивление Z (mΩ/m)		1,564	1,367	0,888	0,682
Стандартная длина (m)		4	4	4	4

►► Корпус из ПВХ TBS

Корпус имеет 5 стандартных каналов для подключения до 5 проводников.


Имеется предохранительная система, обеспечивающая единственно правильную установку токосъемной тележки.

- Имеется 5 каналов для проводников.
- Возможно использование 4 или 5 проводников.
- Цвет: **красный**.
- Температурный диапазон: от -20 °C до +55 °C.
- Голубая линия с одной стороны корпуса символизирует нулевую установочную линию.
- Корпус из ПВХ имеет высокую противоударную прочность и не воспламеняется (UL 94 V0).
- Стандартная длина корпуса – 4 м.
- Свяжитесь с нами для поставки нестандартных секций.

►► Троллейный шинопровод TBS



4 м. Стандартный, 4 проводника в одном корпусе




Троллейный шинопровод TBS (4P)

О п и с а н и е			Код заказа
TBS 044	4P-40A	Троллейный шинопровод	3024465
TBS 074	4P-75A	Троллейный шинопровод	3024466
TBS 104	4P-105A	Троллейный шинопровод	3024467
TBS 134	4P-130A	Троллейный шинопровод	3024468



4 м. Стандартный, 5 проводников в одном корпусе




Троллейный шинопровод TBS (5P)


О п и с а н и е			Код заказа
TBS 045	5P-40A	Троллейный шинопровод	3024461
TBS 075	5P-75A	Троллейный шинопровод	3024462
TBS 105	5P-105A	Троллейный шинопровод	3024463
TBS 135	5P-130A	Троллейный шинопровод	3024464

►► Изогнутый троллейный шинопровод

Имеет минимальный радиус изгиба по вертикальной оси 1,5 м.




Питающий элемент TBS

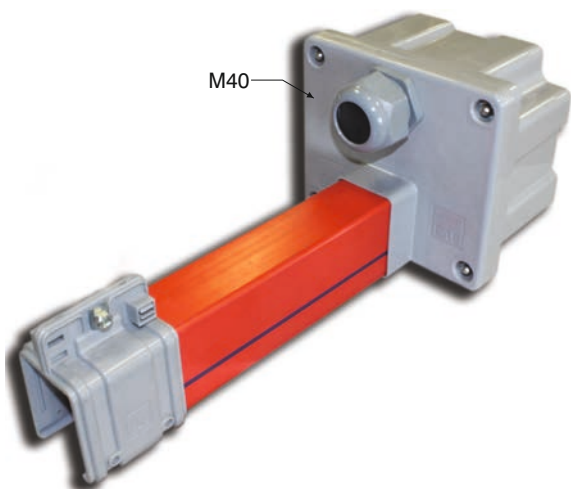


Питающий элемент TBS

О п и с а н и е	Код заказа
Питающий элемент TBS	3024457

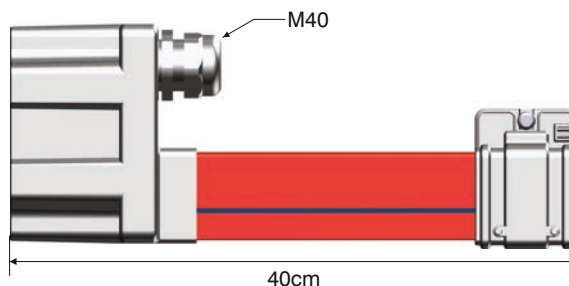

Питающий линейный элемент
TBS – 1 (непрерывный тип)

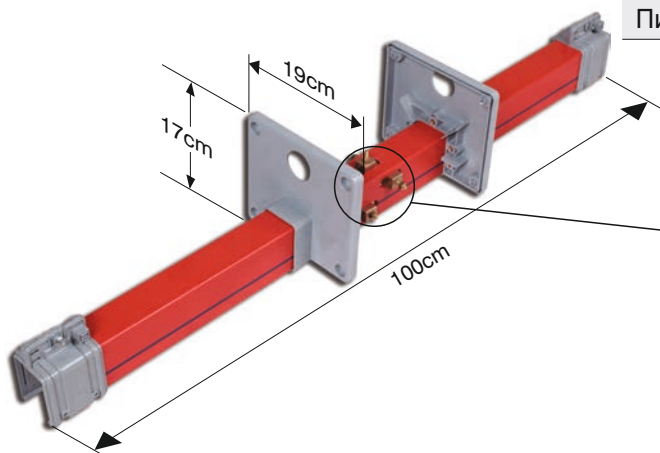


Питающий линейный элемент TBS – 1
(непрерывный тип)

О п и с а н и е	Код заказа
Питающий линейный элемент TBS – 1	3024458



Корпус из ПВХ этого элемента имеет 5 отверстий по длине. Он крепится на опоре с помощью двух подвесных зажимов. Целые медные проводники проходят через клеммы питания, которые затем соединяются с проводниками. Затем кабели питания соединяются с клеммами.

Питающий линейный элемент
TBS – 2 (тип с разрывом)

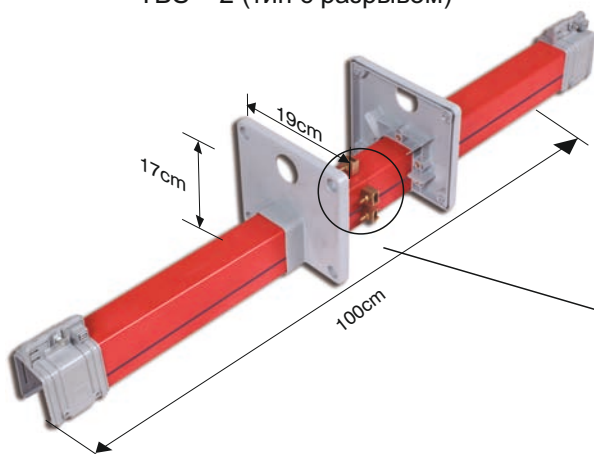


Питающий линейный элемент TBS – 2
(тип с разрывом)

О п и с а н и е	Код заказа
Питающий линейный элемент TBS – 2	3024472



Элемент состоит из двух деталей корпуса длиной 500 мм с пятью отверстиями на стыке. Медные проводники, удаленные на расстояние 25 мм от конца корпуса, сгибаются на 90° и присоединяются к клеммам. Затем кабели питания соединяются с клеммами.

Торцевая крышка TBS

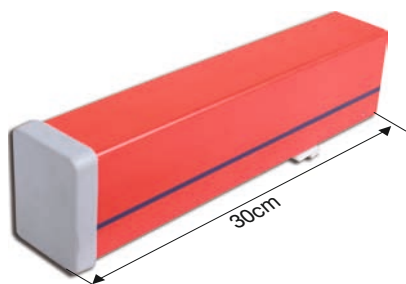


Торцевая крышка TBS

О п и с а н и е	Код заказа
Торцевая крышка TBS	3024419

►► Токосъемные тележки

- Двигатели подвижных или стационарных установок питаются от токосъемной тележки.
- К подвижной установке крепится ручка, благодаря которой перемещается тележка.
- Тележка перемещается вместе с установкой. Неисправные или изношенные щетки можно легко заменить.

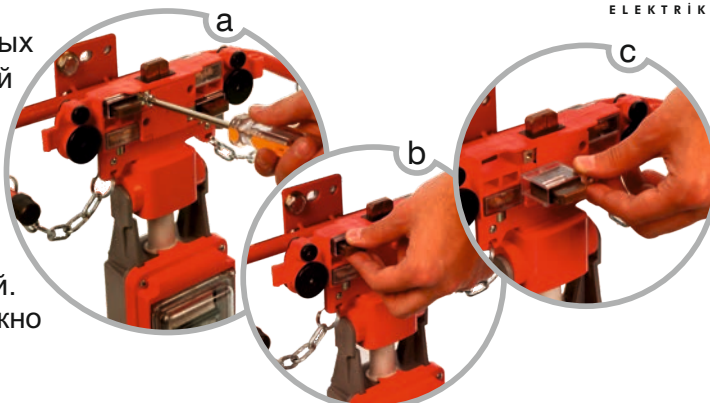

Токосъемник TB5-Y
(одинарный)

Токосъемники TB5-Y с кабелем (4P)


О п и с а н и е	Код заказа
4P-35A Токосъемник TB5-Y с кабелем (одинарный)	3024385
4P-70A Токосъемник TB5-Y с кабелем (двойной)	3024386
4P-105A Токосъемник TB5-Y с кабелем (тройной)	3024387



Токосъемник TB5-Y
(двойной)

Токосъемники TB5-Y с кабелем (5P)

О п и с а н и е	Код заказа
4P-35A TB5-Y Токосъемник TB5-Y с кабелем (одинарный)	3024376
4P-70A Токосъемник TB5-Y с кабелем (двойной)	3024377
4P-105A Токосъемник TB5-Y с кабелем (тройной)	3024378

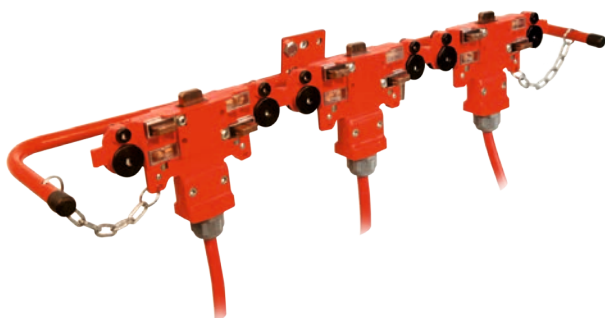

Токосъемник TB5-Y
(тройной)

- 4/5 X 4мм2 станд. кабель длиной 2 м для токосъемника TB5-Y.
- Используется уплотнение M25.



Токосъемник с блоком плавких предохранителей (одинарный)

Токосъемники TB5-Y с блоком плавких предохранителей (4P)

О п и с а н и е		Код заказа
4P-35A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (одинарный)	3024382
4P-70A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (двойной)	3024383
4P-105A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (тройной)	3024384



Токосъемник с блоком плавких предохранителей (двойной)

Токосъемники TB5-Y с блоком плавких предохранителей (5P)

О п и с а н и е		Код заказа
5P-35A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (одинарный)	3024373
5P-70A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (двойной)	3024374
5P-105A	TB5-Y Токосъемник с блоком плавких предохранителей (тройной)	3024375




Токосъемник с блоком плавких предохранителей (тройной)



Токосъемник с зажимом (одинарный)

Токосъемники TB5-Y с зажимом (4P)

О п и с а н и е		Код заказа
4P-35A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (одинарный)	3024388
4P-70A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (двойной)	3024389
4P-105A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (тройной)	3024390

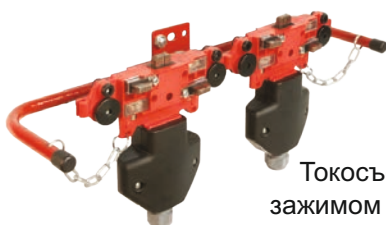

Токосъемник с зажимом (двойной)

Токосъемники TB5-Y с зажимом (5P)

О п и с а н и е		Код заказа
5P-35A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (одинарный)	3024379
5P-70A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (двойной)	3024380
5P-105A	Токосъемник TB5-Y с зажимом (тройной)	3024381



Токосъемник с зажимом (тройной)



Пластиковая
скользящая подвеска
TB5

Пластиковая скользящая подвеска TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Пластиковая скользящая подвеска TB5	1003664




Стальная скользящая
подвеска TB5

Стальная скользящая подвеска TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Стальная скользящая подвеска TB5	1005954

- 1000–1300 мм: для всех значений тока при температурах свыше 40° C
- 1300–1500 мм: для всех значений тока при температурах менее 40° C




Подвесная скоба TB

Подвесная скоба TB

О п и с а н и е	Код заказа
Подвесная скоба TB	3025153




Соединительный элемент TBS



Уплотнение СКЭП

Соединительный элемент TBS

О п и с а н и е	Код заказа
Соединительный элемент TBS	1003663

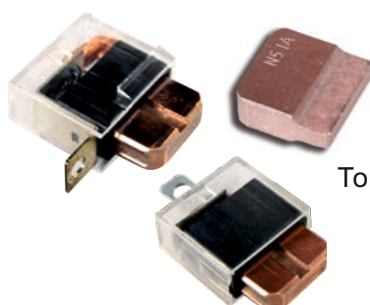

Токоъемные щетки
TB5

Токоъемные щетки TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Токоъемная щетка фазы TB5-Y	3024371
Токоъемная щетка нейтрали TB5-Y	3024372
Токоъемная щетка TB5	1002256



Монтажное приспособление для проводников TBS

Монтажное приспособление для проводников TBS

О п и с а н и е	Код заказа
Монтажное приспособление для проводников TBS	3024456



Кассета для соединения проводников TB

Кассета для соединения проводников TB

О п и с а н и е	Код заказа
Кассета для соединения проводников TB	3025151



Монтажное приспособление для резинового уплотнения TB5

Монтажное приспособление для резинового уплотнения TB5

О п и с а н и е	Код заказа
Монтажное приспособление для резинового уплотнения TB5	3024455



Уплотнение TB


Уплотнение TB

О п и с а н и е	Код заказа
Уплотнение TB	1000810

Этот модуль используется для снятия установленной тележки или монтажа дополнительной тележки, когда для работы требуется более одной тележки.



Внимание: Перед открытием корпуса шинопровода следует отключить шинопровод от сети.




Сменный модуль токосъемников TBS

Сменный модуль токосъемников TBS

О п и с а н и е	Код заказа
Сменный модуль TBS	3024471

Модуль можно достать, сделав в корпусе из ПВХ надрез длиной 50 см. Токосъемник TBS расположен между двумя соединительными элементами.

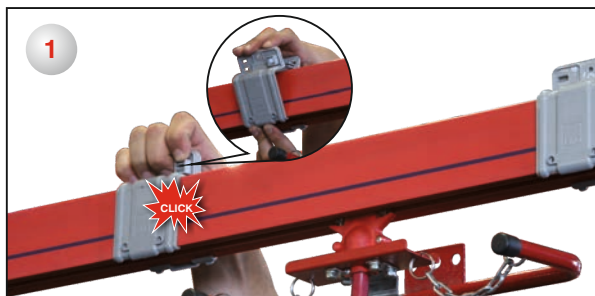

Раскрутите болты, скрепляющие соединительный элемент



Снимите корпус из ПВХ, как показано на рисунке.



Сместите проводники вручную и удалите токосъемник из положения, в котором он установлен.




Для монтажа токосъемника следуйте описанным действиям в обратном порядке.

Опоры подвески крепятся к потолку или балкам вдоль направления движения на расстоянии 1,3 м ~ 1,5 друг относительно друга. Скользящие подвески крепятся на подвесных скобах.





Секции корпуса из ПВХ длиной 4 м с установленными проводниками крепятся к скользящим подвескам с помощью зажимов

и выравниваются друг относительно друга по голубой (нулевой) линии сбоку корпуса.

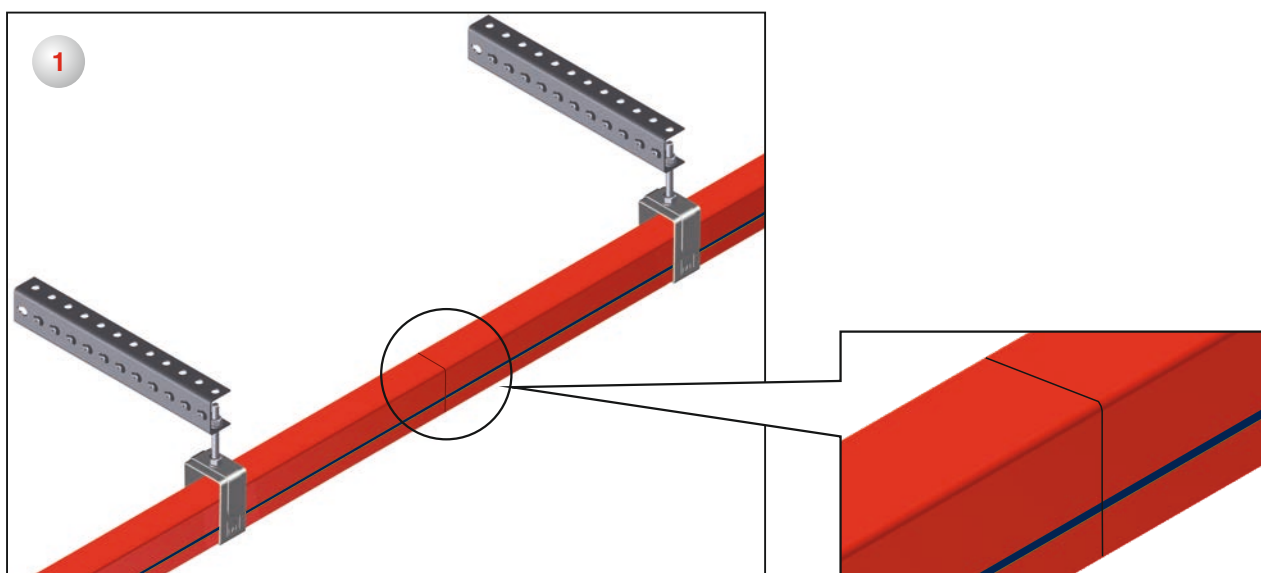


Секции корпуса из ПВХ соединяются вместе при помощи самоклеющейся основы уплотнения СКЭП и соединительного элемента.

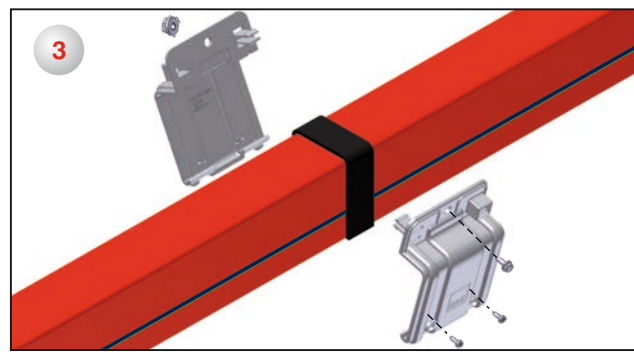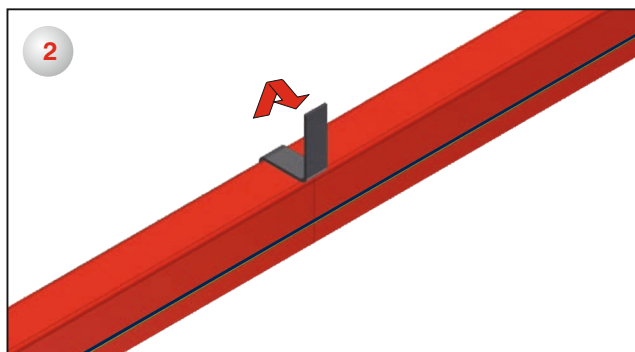


Они прижимаются друг к другу встык и склеиваются при помощи самоклеющегося уплотнения.

Секции корпуса из ПВХ прижимаются друг к другу встык и склеиваются при помощи самоклеющегося уплотнения. Стык скрепляется с помощью соединительного элемента TBS.


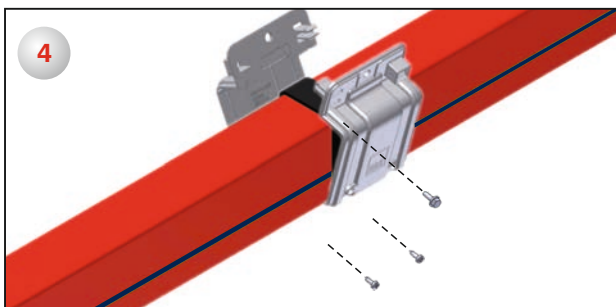


Части соединительного элемента скрепляются между собой с помощью уплотнения СКЭП.

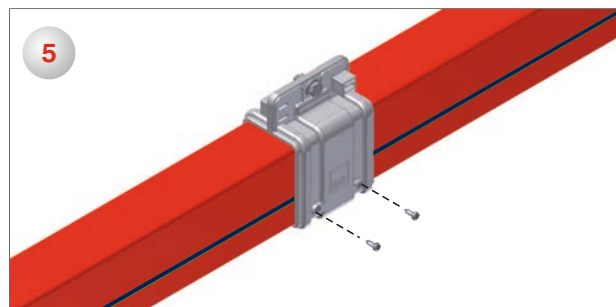


Выступы соединительного элемента вставляются друг в друга и крепятся винтами к корпусу из ПВХ.

Медные проводники поставляются в виде цельного рулона и устанавливаются в каналы внутри корпуса с помощью монтажных инструментов. Для системы с четырьмя проводниками их необходимо установить, как показано на рисунке.

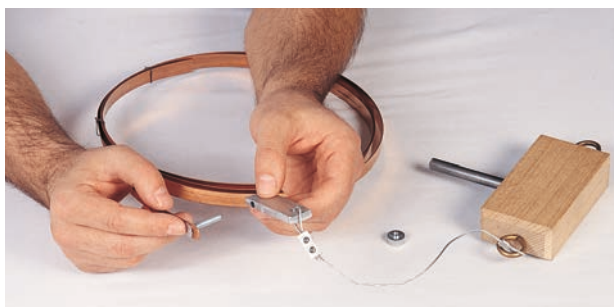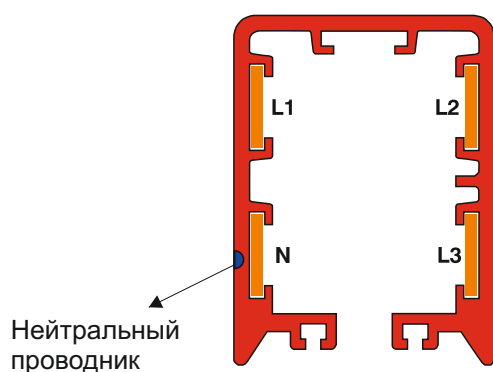


Необходимо добиться соосности центровочного штифта и отверстия в корпусе, благодаря этому тележка будет установлена правильно.


Медные проводники соединяются друг с другом в точке стыка элементов. (Питающий элемент необходимо закрепить в точке стыка.)

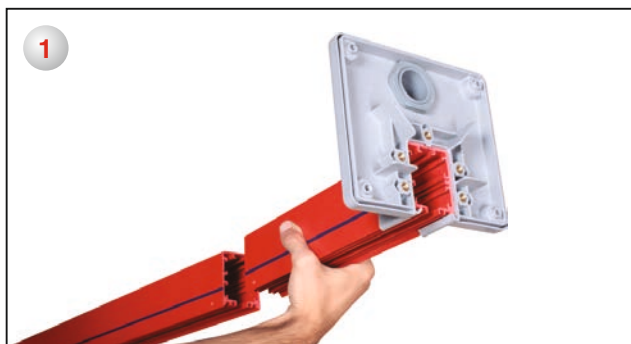


Питающий элемент выравнивается по основной линии.

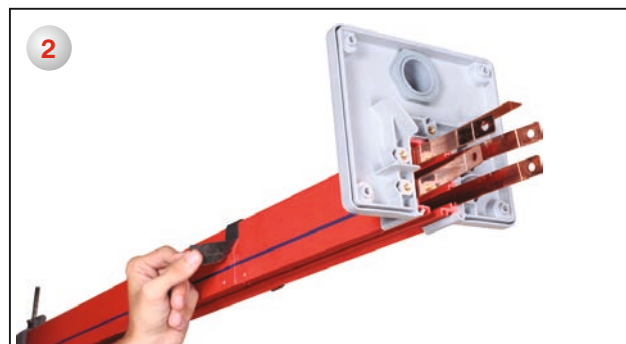


Точка стыка закрывается самоклеющейся основой СКЭП.

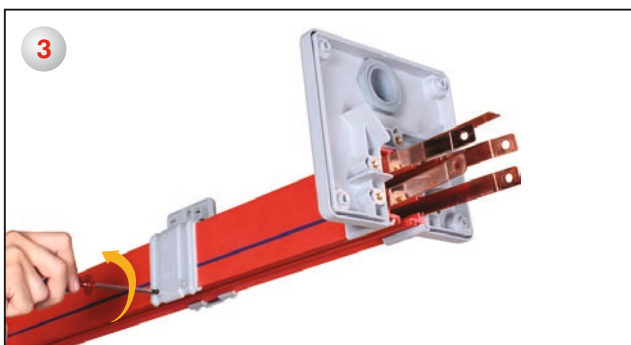


Затягиваются винты, скрепляющие соединительный элемент и корпус из ПВХ.

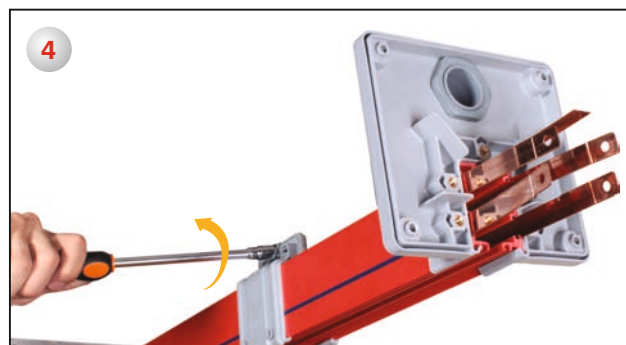

Для крепления корпуса из ПВХ к опорам подвески в соединительный элемент вставляется резьбовая шпилька.

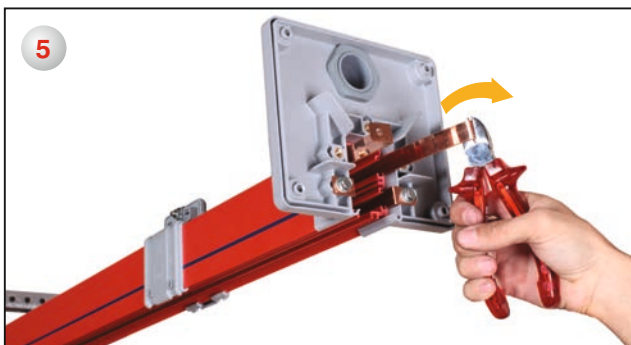


Проводники сгибаются на 90° и вставляются в корпус из ПВХ.

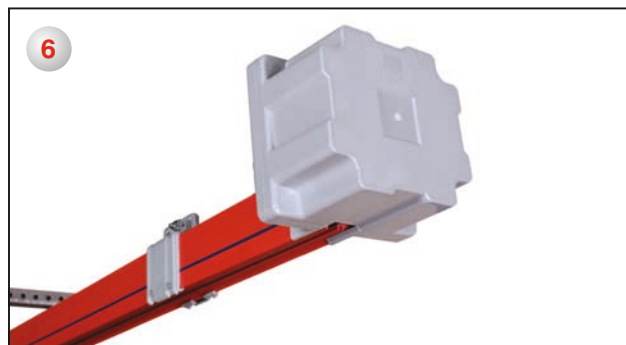


Крышка подающего элемента крепится с помощью гаек. Монтаж завершен.



Перед монтажом торцевой крышки все проводники подгоняются по длине так, чтобы они выступали из корпуса из ПВХ не более чем на 15 см. Монтируется тележка, а торцевая крышка крепится с помощью соединительного элемента.

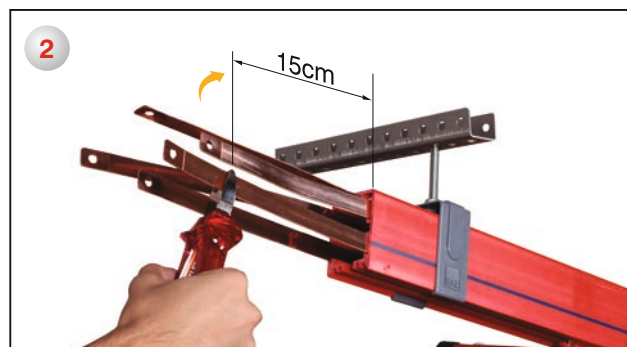

Перед установкой последнего элемента обрежьте медные проводники.

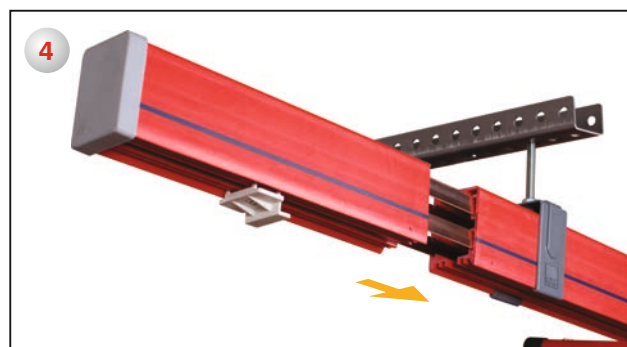

Токосъемник расположен внутри системы, последний и дополнительные компоненты также установлены.

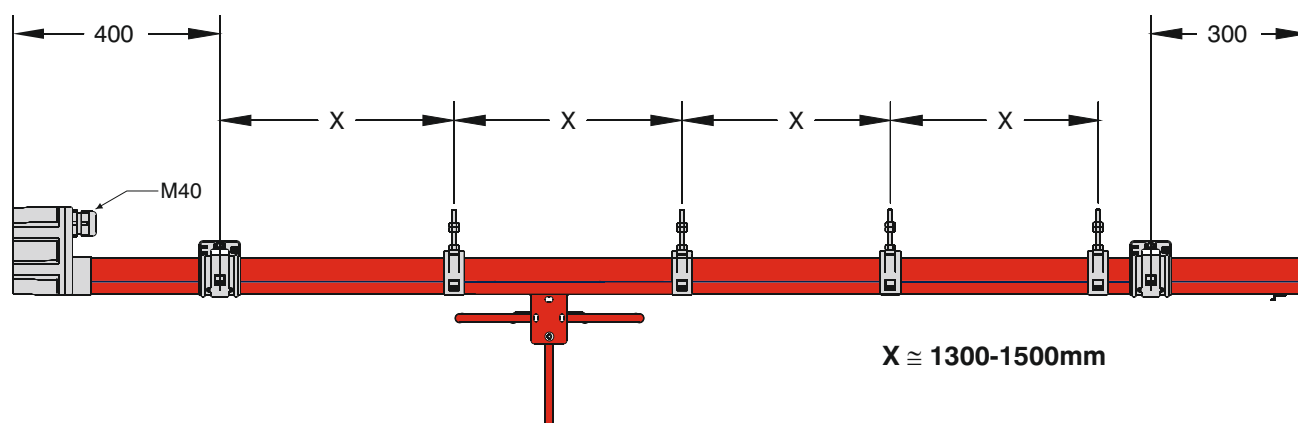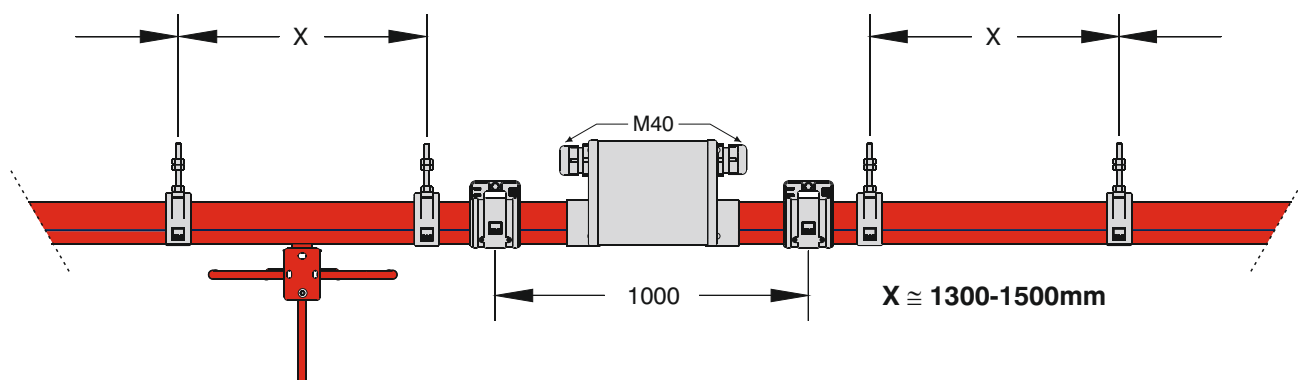Пример монтажа шинопроводов TBS**Пример с питающим элементом****Пример с питающим линейным элементом**

Перечень компонентов		
Позиция	Компонент	Количество

Компания :
Проект :
Проект № :

Имя :
Дата :
Подпись :

Подготовил

EAE

Перечень компонентов		
Позиция	Компонент	Количество
Компания : Проект : Проект № :		
Имя : Дата : Подпись :		

Надежность

В виду отсутствия подвижных кабелей исключаются несчастные случаи и неисправности, связанные с проблемами у кабелей.

Безопасность персонала


В связи с тем, что проводники находятся внутри корпуса из ПВХ, рабочему персоналу обеспечена максимальная безопасность.


Нет необходимости в расширительных элементах

Так как нет связи между проводниками и их гнездами, между корпусом из ПВХ и скользящей подвеской обеспечивается необходимая подвижность. Поэтому расширительный элемент не применяется.

Функциональность

- Проводники могут устанавливаться единым цельным блоком без стыков в корпусе из ПВХ.
- Система может включать более одной тележки для того, чтобы от одного шинопровода можно было запитывать более одной установки.

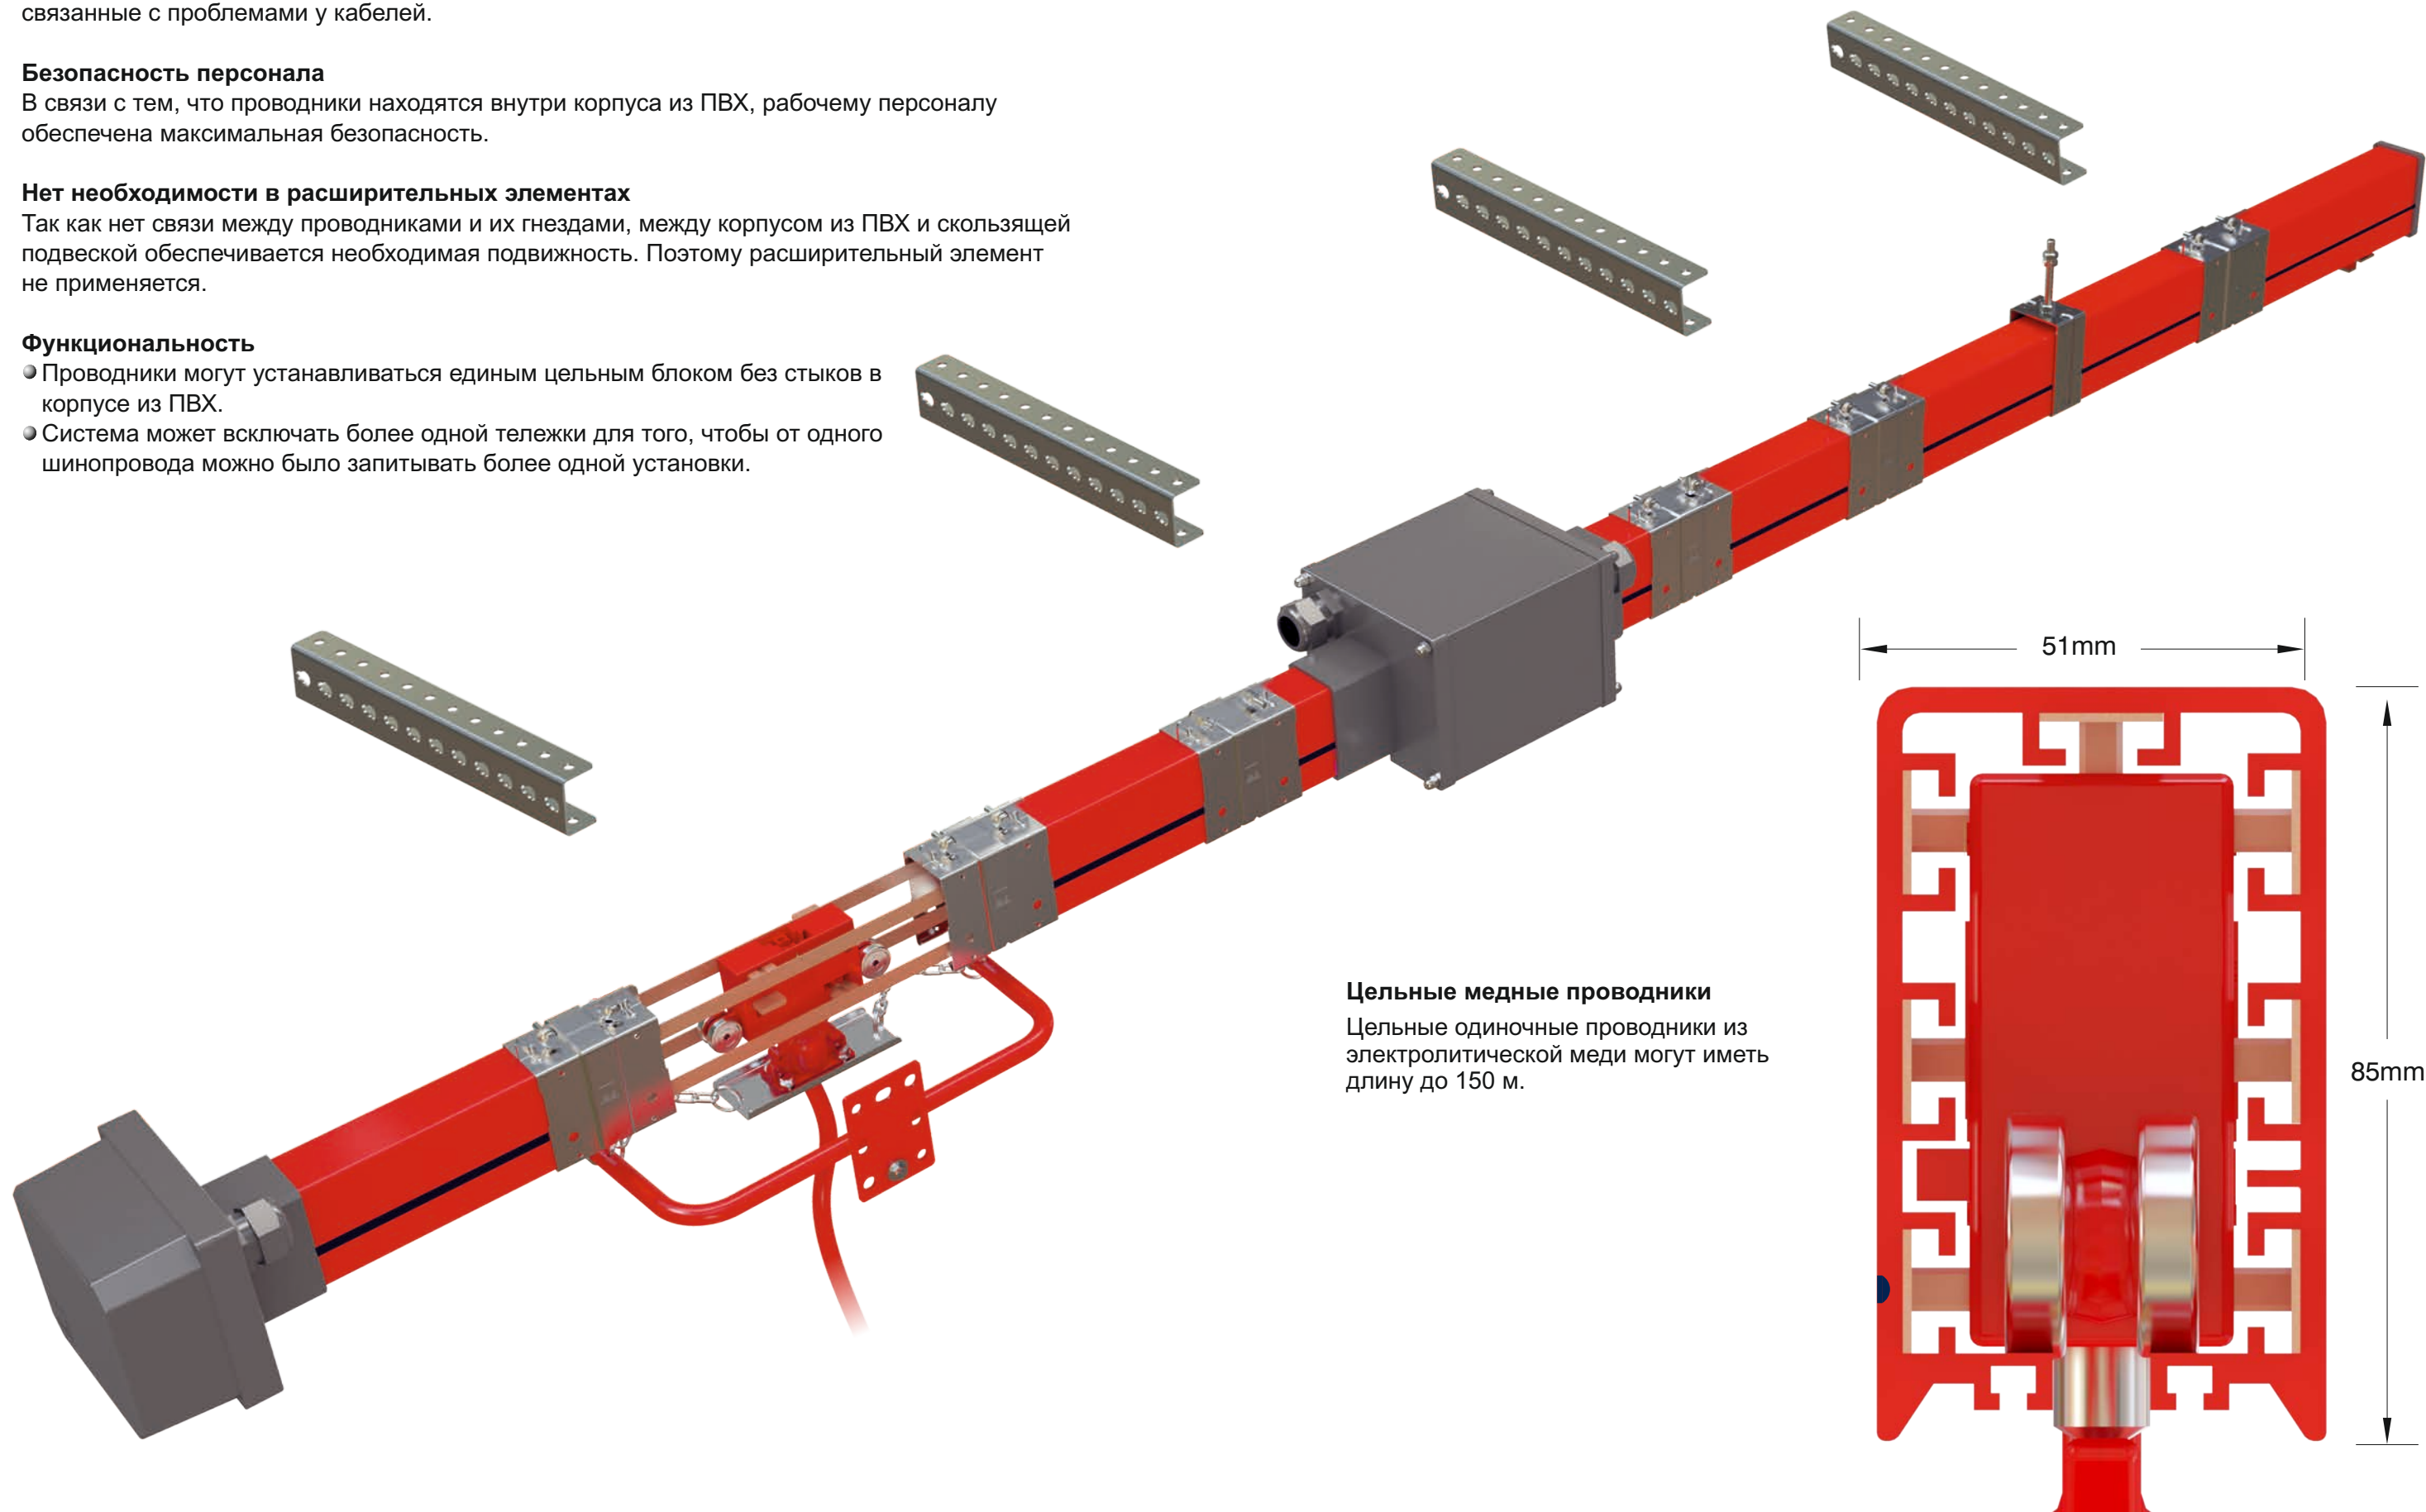

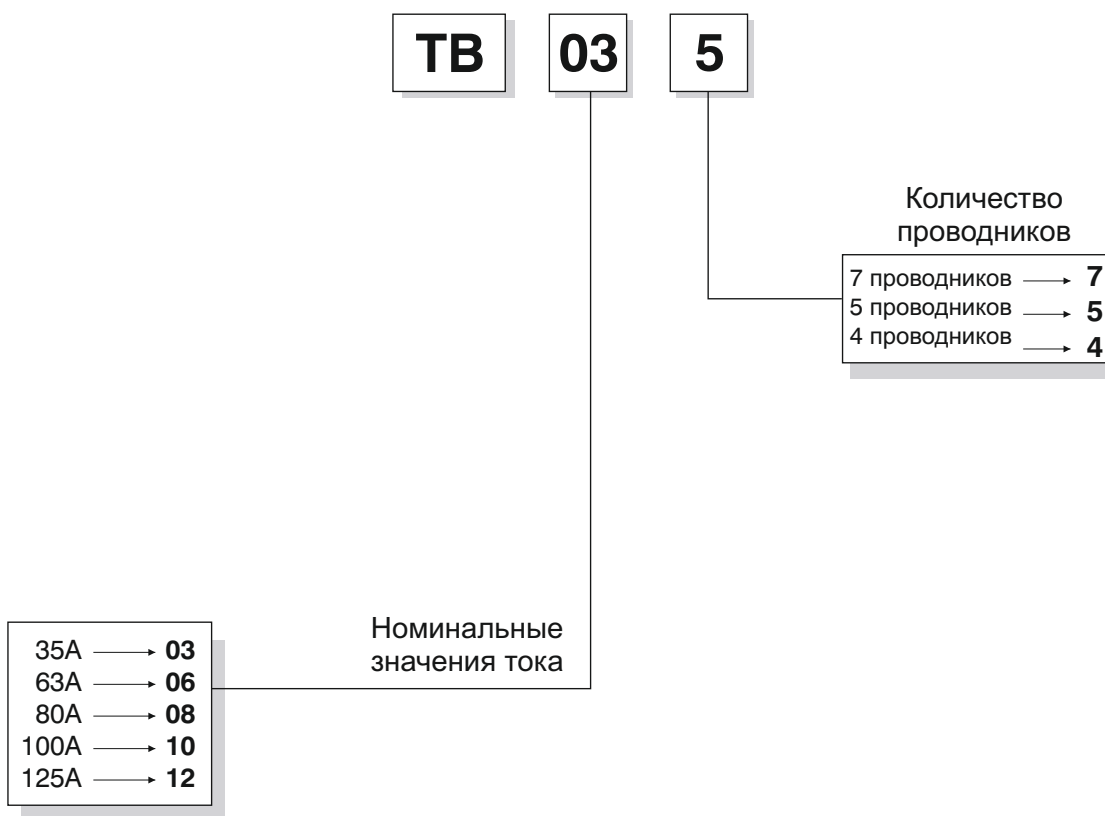
►► Технические характеристики


Номинальный ток (А)		35	63	80	100	125	160	200	250
Кол-во проводников (шт.)		4	4	4	4	4	7	7	7
Номинальное напряжение (перем.тока) (В)		400	400	400	400	400	400	400	400
Диэлектрические свойства (кВ/мм)		30	30	30	30	30	30	30	30
Частота (Гц)		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Сопротивление (20°C) R_{20} (мΩ/м)		2,736	1,709	1,371	0,913	0,678	0,667	0,452	0,343
Сопротивление (35°C) R_{35} (мΩ/м)		2,845	1,824	1,415	0,932	0,719	0,707	0,524	0,489
Реактивное сопротивление X (мΩ/м)		0,138	0,129	0,127	0,144	0,132	0,089	0,069	0,058
Полное сопротивление Z (мΩ/м)		2,754	1,723	1,384	0,922	0,688	0,708	0,461	0,349
Стандартная длина (м)		4	4	4	4	4	4	4	4

►► Корпус из ПВХ ТВ

Корпус имеет 7 стандартных каналов для подключения до 7 проводников. Имеется предохранительная система, обеспечивающая единственно правильную установку токосъемной тележки.

- Имеется 7 каналов для проводников.
- Возможно использование 4, 5 или 7 проводников.
- Цвет: **красный**.
- Температурный диапазон: от -20 °C до +55 °C.
- Голубая линия с одной стороны корпуса показывает нулевую установочную линию.
- Корпус из ПВХ имеет высокую противоударную прочность и не воспламеняется (UL 94 V0).
- Стандартная длина корпуса – 4 м.
- Свяжитесь с нами для поставки нестандартных секций.


►► Троллейный шинопровод ТВ

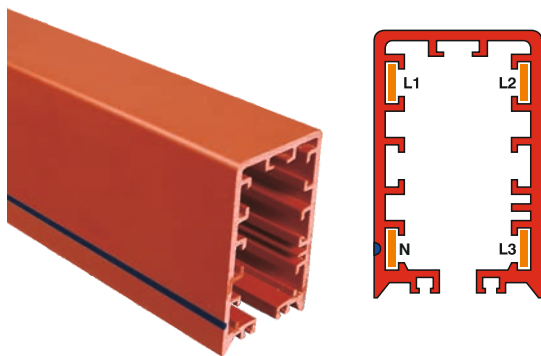

4 м. Стандартный, 4 проводника в одном корпусе

Троллейный шинопровод ТВ (4P)

О п и с а н и е			Код заказа
TB 034	4P-35A	Троллейный шинопровод	3025004
TB 064	4P-63A	Троллейный шинопровод	3025005
TB 084	4P-80A	Троллейный шинопровод	3025006
TB 104	4P-100A	Троллейный шинопровод	3025007
TB 124	4P-125A	Троллейный шинопровод	3025008

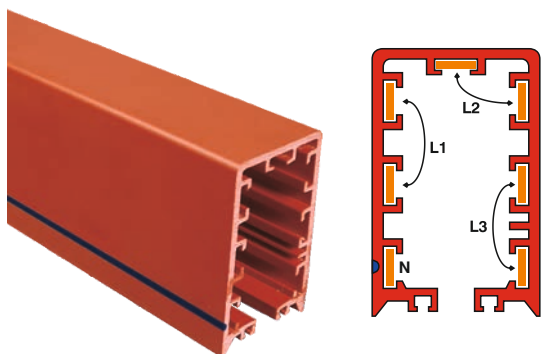


4 м. Стандартный, 7 проводников в одном корпусе


Троллейный шинопровод ТВ (7P)

О п и с а н и е			Код заказа
TB 167	7P-160A	Троллейный шинопровод	3025009
TB 207	7P-200A	Троллейный шинопровод	3025010
TB 257	7P-250A	Троллейный шинопровод	3025011


С помощью данного троллейного шинопровода можно создать множество комбинаций и способов применения.




Стандарт:
4 проводника



По заказу:
5 проводников




По заказу: 7 проводников;
3 фазы + нейтраль + 3
проводника съема данных




Стандарт: 7 проводников; парал.
2 проводника на каждую
фазу + нейтраль

►► Изогнутый троллейный шинопровод

Имеет минимальный радиус изгиба по вертикальной оси 1,5 м.




Питающий элемент ТВ

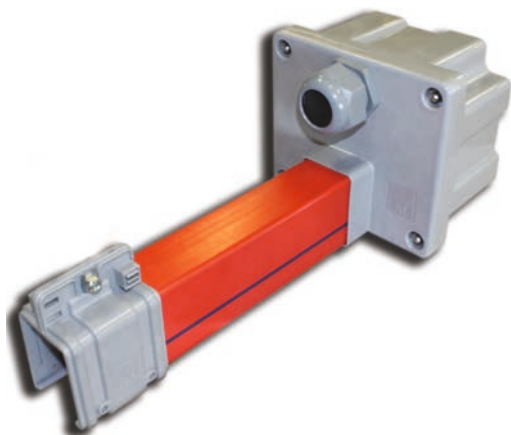

Питающий элемент ТВ

Описание	Код заказа
Питающий элемент ТВ	3025149

Питающий линейный элемент ТВ - 1
(непрерывный тип)

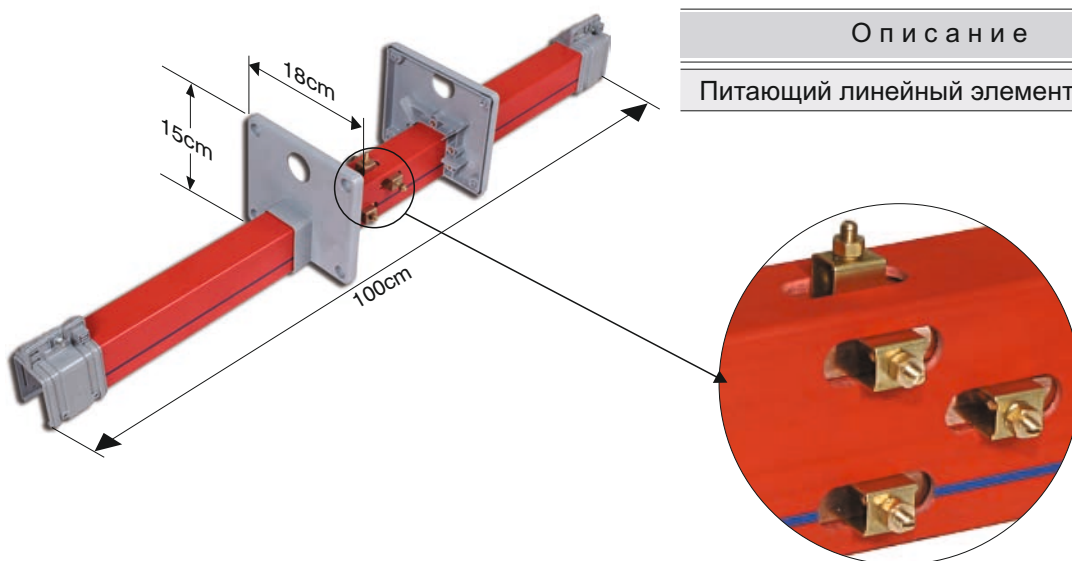


Питающий линейный элемент ТВ - 1 (непрерывный тип)

Описание	Код заказа
Питающий линейный элемент ТВ - 1	3025148

Элемент состоит из двух деталей корпуса из ПВХ длиной 500 мм с семью отверстиями на стыке. Он крепится на опоре с помощью двух подвесных зажимов. Медные проводники, удаленные на расстояние 25 мм от конца корпуса, сгибаются на 90 ° и присоединяются к клеммам. Затем кабели питания соединяются с клеммами.

Питающий линейный элемент ТВ - 2
(тип с разрывом)

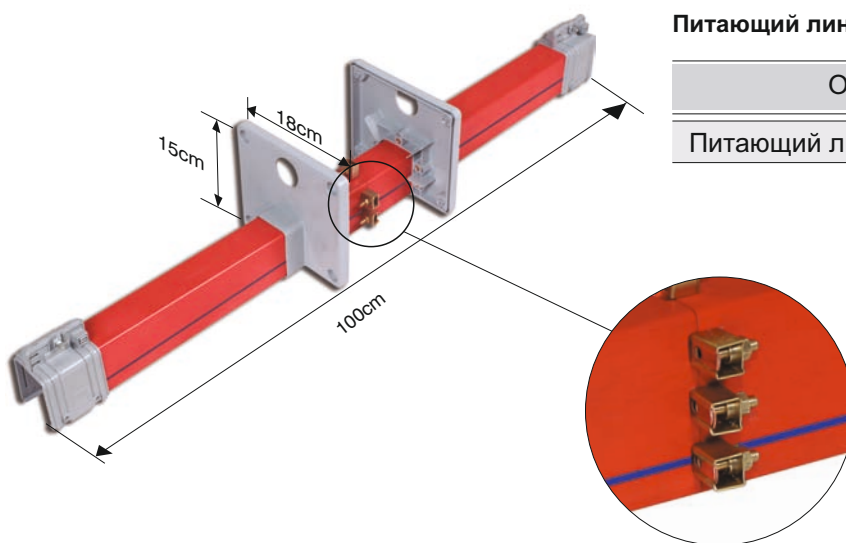


Питающий линейный элемент ТВ - 2 (тип с разрывом)

О п и с а н и е	Код заказа
Питающий линейный элемент ТВ - 2	3025150

Корпус из ПВХ этого элемента имеет 5 отверстий по длине. Он крепится на опоре с помощью двух подвесных зажимов. Цельные медные проводники проходят через клеммы питания, которые затем соединяются с проводниками. Затем кабели питания соединяются с клеммами.

Торцевая крышка ТВ

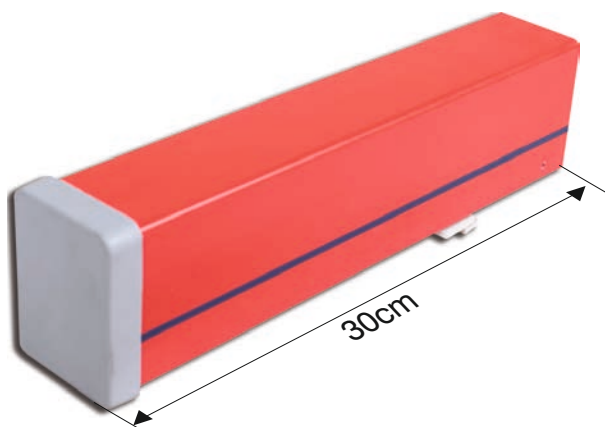

Торцевая крышка ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Торцевая крышка ТВ	3025147

- Двигатели подвижных или стационарных установок питаются от токосъемной тележки.
- К подвижной установке крепится ручка, благодаря которой перемещается тележка.
- Тележка перемещается вместе с установкой. Неисправные или изношенные щетки можно легко заменить.
- 4/7 X 4мм² станд. кабель длиной 2 м для токосъемника ТВ.



Токосъемник ТВ (4Р)

О п и с а н и е		Код заказа
4Р-16А	Токосъемник ТВ с круглыми щетками	3024774

Токосъемник ТВ (5Р)

О п и с а н и е		Код заказа
5Р-35А	Токосъемник ТВ с блоком плавких предохранителей	3024403

Токосъемники ТВ (4Р/7Р) (одинарные)


О п и с а н и е		Код заказа
4Р-35А	Токосъемники ТВ (одинарные)	3025145
7Р-35А/70А	Токосъемники ТВ (одинарные)	3025144

Токосъемники ТВ (4Р/7Р) (двойные)

О п и с а н и е		Код заказа
4Р-70А	Токосъемники ТВ (двойные)	3024947
7Р-70А/140А	Токосъемники ТВ (двойные)	3024946

Токосъемники ТВ (4Р/7Р) (тройные)

О п и с а н и е		Код заказа
4Р-105А	Токосъемники ТВ (тройные)	3024945
7Р-105А/210А	Токосъемники ТВ (тройные)	3024944



Скользящая подвеска ТВ

Скользящая подвеска ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Скользящая подвеска ТВ	1004257




Стальная скользящая подвеска ТВ5

ТВ Стальная скользящая подвеска

О п и с а н и е	Код заказа
Стальная скользящая подвеска ТВ	1006055


- 1000–1300 мм: для всех значений тока при температурах свыше 40° C
- 1300–1500 мм: для всех значений тока при температурах менее 40° C



Подвесная скоба ТВ

ТВ Подвесная скоба


О п и с а н и е	Код заказа
Подвесная скоба ТВ	3025153



Соединительный элемент ТВ

ТВ Соединительный элемент

О п и с а н и е	Код заказа
Соединительный элемент ТВ	1004256



Уплотнение СКЭП

ТВ Токосъемные щетки

О п и с а н и е	Код заказа
Токосъемные щетки ТВ	2011161



Токосъемные щетки ТВ



Монтажное приспособление
для проводников ТВ

Монтажное приспособление для проводников ТВ


О п и с а н и е	Код заказа
Монтажное приспособление для проводников ТВ	3025143



Кассета для соединения
проводников ТВ

Кассета для соединения проводников ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Кассета для соединения проводников ТВ	3025151

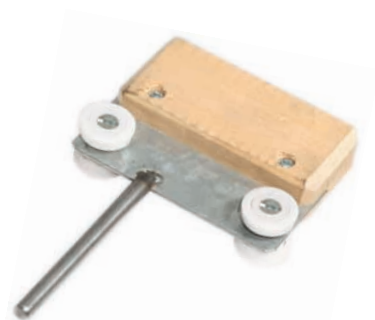

Монтажное приспособление для
резинового уплотнения ТВ

Монтажное приспособление для резинового уплотнения ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Монтажное приспособление для резинового уплотнения ТВ	3024943



Резиновое уплотнение ТВ


Резиновое уплотнение ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Резиновое уплотнение ТВ	1000810

Этот модуль используется для снятия установленной тележки или монтажа дополнительной тележки, когда для работы требуется более одной тележки.



Внимание! Перед открытием корпуса шинопровода следует отключить шинопровод от сети.



Сменный модуль токосъемников ТВ

Сменный модуль токосъемников ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Сменный модуль ТВ	3024593

Модуль можно достать, сделав в корпусе из ПВХ надрез длиной 50 см. Токосъемник ТВ расположен между двумя соединительными элементами.



1 Раскрутите болты, скрепляющие соединительный элемент.



2 Снимите корпус из ПВХ, как показано на рисунке.




3 Сместите проводники вручную и снимите токосъемник из положения, в котором он установлен.




4 Для монтажа токосъемника следуйте описанным действиям в обратном порядке.

Опоры подвески крепятся к потолку или балкам вдоль направления движения на расстоянии 1,3 м ~ 1,5 друг относительно друга. Скользящие подвески крепятся на подвесных скобах.

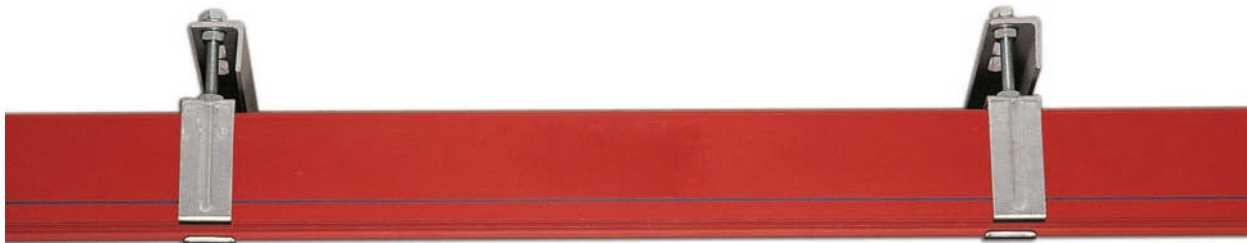


Секции корпуса из ПВХ длиной 4 м с установленными проводниками крепятся к скользящим подвескам с помощью зажимов.



Выравниваются друг относительно друга по голубой (нулевой) линии сбоку корпуса.

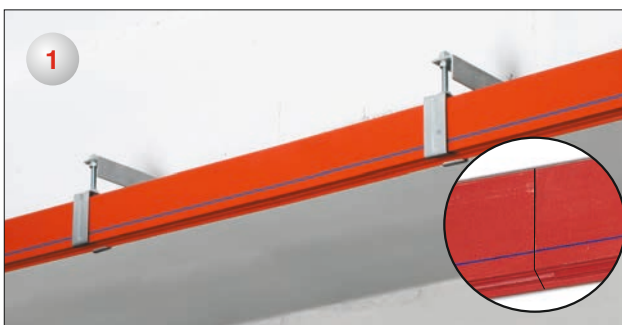


Секции корпуса из ПВХ соединяются вместе при помощи самоклеющейся основы уплотнения СКЭП и соединительного элемента. Они прижимаются друг к другу встык и склеиваются при помощи самоклеющегося уплотнения.

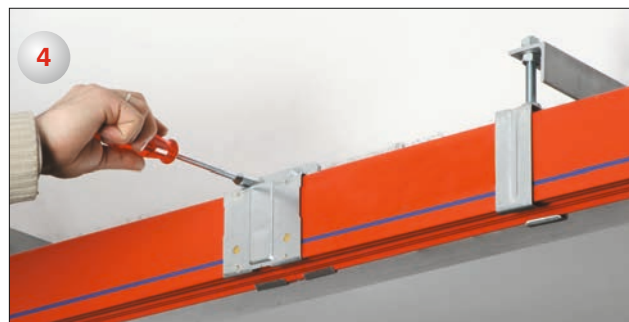





Медные проводники поставляются в виде цельного рулона и устанавливаются в каналы внутри корпуса с помощью монтажных инструментов. Для системы с четырьмя проводниками их необходимо установить, как показано на рисунке.

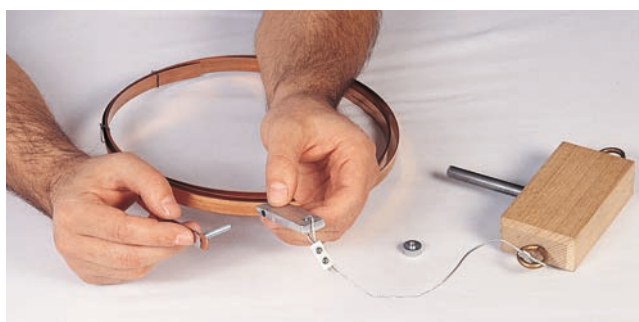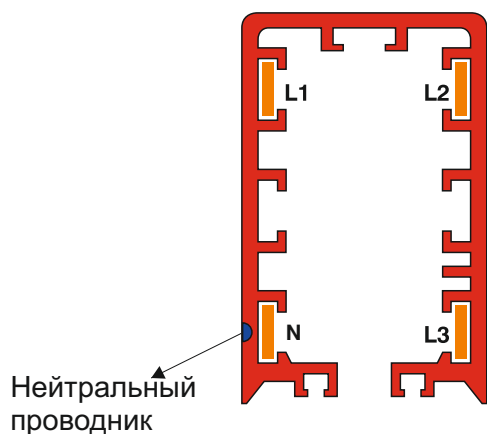

Необходимо добиться соосности центровочного штифта и отверстия в корпусе, благодаря этому тележка будет установлена правильно.

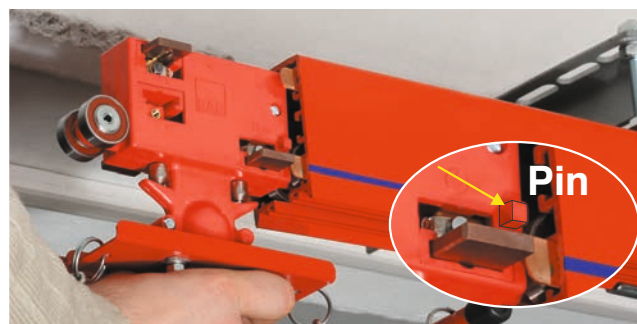



Главный питающий элемент крепится к системе, а медные проводники крепятся к стыковым точкам внутри питающего элемента. (Главный питающий элемент должен крепиться в дополнительной точке.)

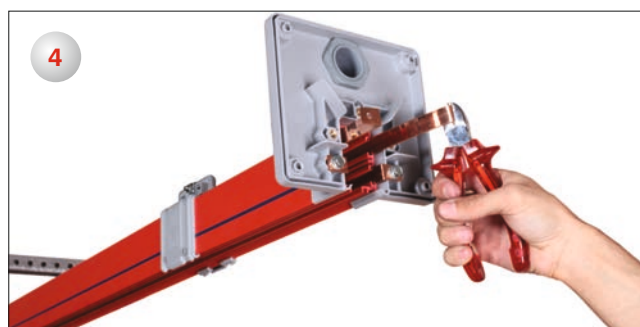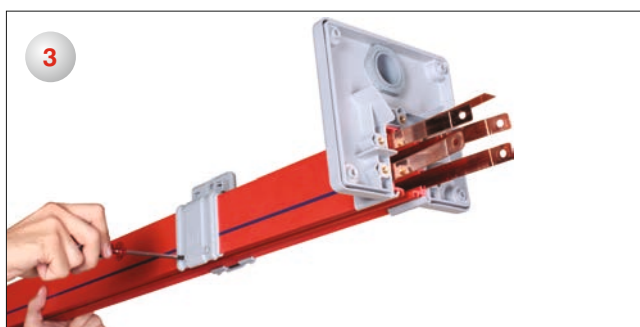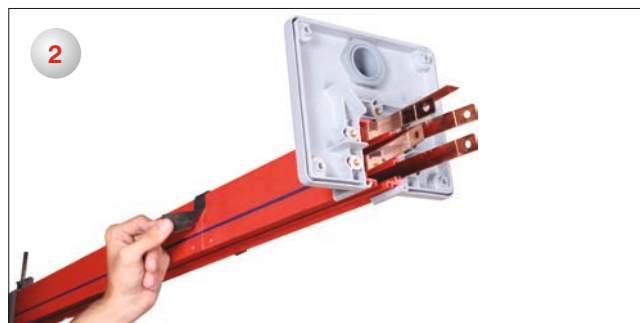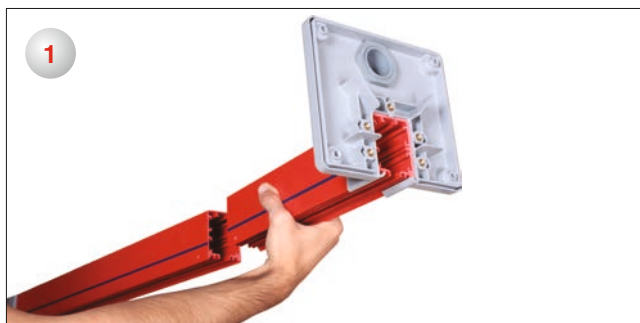

Перед установкой последнего элемента обрежьте медные проводники. Токосъемник расположен внутри системы, последний и дополнительные компоненты также установлены.



Пример монтажа шинопроводов ТВ

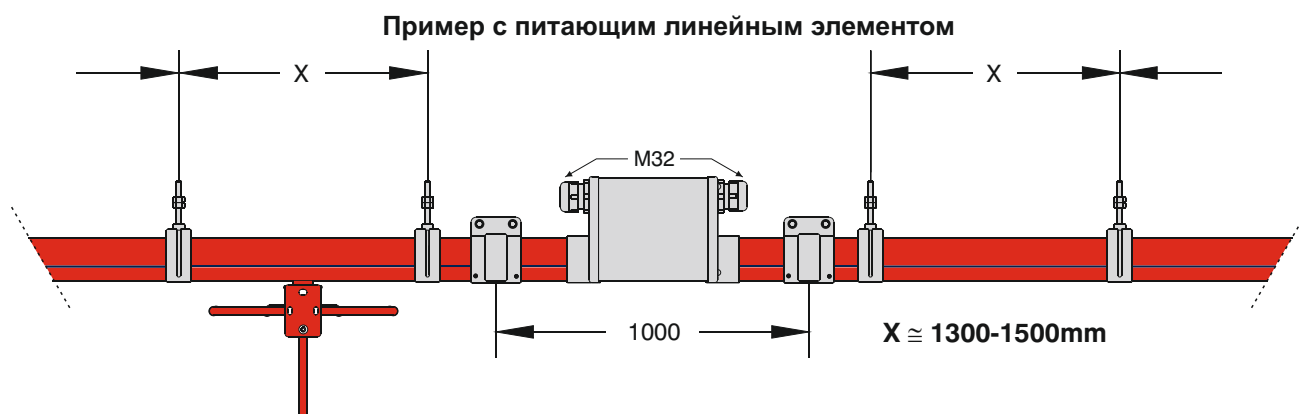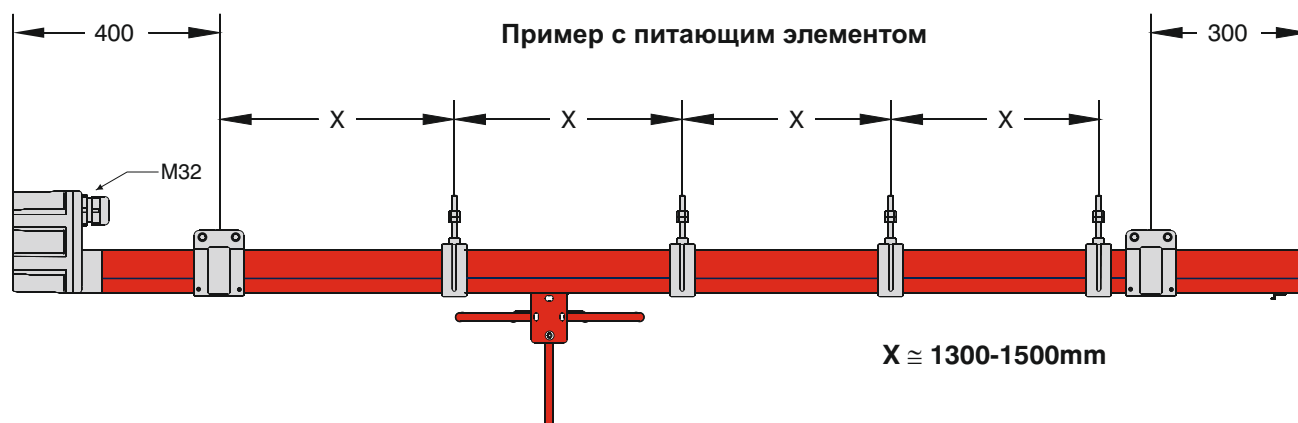

Перечень компонентов			
Позиция	Компонент	Количество	
			Компания :
			Проект :
			Проект № :
			Имя :
			Дата :
			Подпись :

►► Троллейные шинопроводы с корпусом из оцинкованной стали КТ

Корпус имеет 3 стандартных канала для подключения до пяти проводников.

- Температурный диапазон: от -20 °C до +55 °C.
- Стандартная длина корпуса - 2,5 м.
- Свяжитесь с нами для поставки корпусов специальной длины.


►► Троллейный шинопровод КТ

Троллейный шинопровод КТ (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-100A	Троллейный шинопровод КТ	3025172



2,5 м, стандартный, 3 проводника
в одном корпусе



Троллейный шинопровод КТ нестандартной длины (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-100A	Троллейный шинопровод КТ нестандартной длины	3025139

►► Токосъемник КТ А3



Токосъемник КТ А3 (3P)

О п и с а н и е		Код заказа
3P-25A	Токосъемник КТ А3	3025166



Питающий элемент КТ

Питающий элемент КТ

О п и с а н и е	Код заказа
Питающий элемент КТ	3025171



Торцевая крышка КТ

Торцевая крышка КТ

О п и с а н и е	Код заказа
Торцевая крышка КТ	3025170



Соединительный элемент КТ

Соединительный элемент КТ

О п и с а н и е	Код заказа
Соединительный элемент КТ	2011166



Скользящая подвеска КТ

Скользящая подвеска КТ

О п и с а н и е	Код заказа
Скользящая подвеска КТ	3025169



Подвесная скоба ТВ

Подвесная скоба ТВ

О п и с а н и е	Код заказа
Подвесная скоба ТВ	3025153



E-LINE KX

Шинопроводы магистральные
630...6300 A



E-LINE CR

Шинопроводы с литой изоляцией
630...6300 A



E-LINE KB

Шинопроводы магистральные
800...6300 A



E-LINE KO-II

Шинопроводы распределительные
160...800 A



E-LINE MK

Шинопроводы распределительные
100-160-225 A



E-LINE DABLINE

Шинопроводы распределительные
напольные (63-80A)



E-LINE KAP

Шинопроводы распределительные
40-63 A




E-LINE DL

Шинопроводы осветительные с
дублированной системой
25-32-40 A



E-LINE KAM

Шинопроводы осветительные
25-32 A

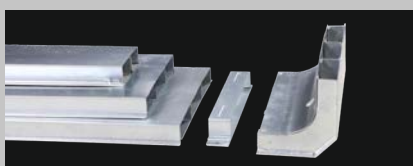

E-LINE DK

Напольные кабельные лотки с выходными
устройствами



E-LINE UK

Кабеленесущие системы и аксессуары

IEC 60439-2



Каталог O8-Ru./ Rev01 1000 pcs. 11/07/2014

ATA LTD. / F.A / www.atamatbaa.net

Компания EAE имеет полное право вносить любые дополнения или изменения в этот каталог без каких-либо предварительных уведомлений.

